

▶▶▶ Cabin Facilities 内装品・配管



P151
インラインブロー



P151
HELLA
2スピードファン



P152
エアコングリル



P153
エアー分岐



P154
ホエール
シャワー



P155
ホエール
ギャレーポンプ



P155
ホエール
フォーセット



P156
温水器



P156
温水配管ホース



P157
シャフロ
ギャレーポンプ



P158
シャフロ
アキュムレータータンク



P159
シャフロ
デッキ洗浄ポンプ



P159
シャフロ
ウオッシュダウンキット



P160
シャフロ
ベイトセントリーポンプ



P160
シャフロ
汎用ポンプ



P161
ホエール
クイックコネクト配管システム



P164
ホエール
チェックバルブ 逆止弁



P165
ホエール
電動ビルジポンプ



P167
ホエール
電動ダイヤフラムポンプ



P168
シャフロ
ビルジポンプ



P169
アトウッド
ビルジポンプ



P170
ルール
ビルジポンプ



P172
ビルジウォーター/
オイルセパレーター



P173
ビルジポンプ用品
水感知センサー



P174
ホエール
ハンドビルジポンプ



P175
ホエール
ビルジストレーナー



P177
コイルホース



P177
ウオッシュダウンフィッティング



P178
シャワーキット



P179
水配管ホース



P180
PL スルハル



P181
ナイロンホースフィッティング



P182
ホースアダプター



P183
ステンレススルハル



P185
FORSPAR
マレロンバルブ



P188
ブラススルハル




P191
ホースバンド



P192
デッキフィル



P193
燃料計 / 水量計

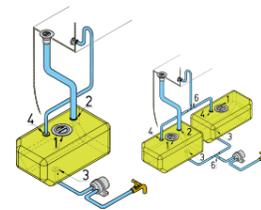

P194
多目的タンク
(水・軽油・排水)



P195
サニテーションポンプ



P196
マリントイレ



P198
トイレ配管キット

ブローア 換気

PARブローアモーター

フランジマウント

バルクヘッド(壁面)に取り付けるタイプ



ホースサイズ	風量	縦	横	高さ	重量
3"	4.2m ³ /分	200mm	170mm	200mm	2.3kg
4"	7.1m ³ /分	220mm	220mm	230mm	2.7kg

No.	Mfg.No.	電圧	ホースサイズ	税込価格
319101	34739-0010	12V	3"	¥19,987
319102	34739-0020	24V	3"	¥20,097
319103	35400-0000	12V	4"	¥53,900
319109	35400-0010	24V	4"	¥25,520

PARブローアモーター

フレックスマウント

平面に取り付けるタイプ
排出方向は任意の角度に回転して変えられます。



ホースサイズ	風量	縦	横	高さ	重量
3"	4.2m ³ /分	200mm	210mm	230mm	2.5kg
4"	7.1m ³ /分	232mm	324mm	245mm	3.2kg


No.	Mfg.No.	電圧	ホースサイズ	税込価格
319107	36740-0000	12V	3"	¥21,670
319108	36740-0010	24V	3"	¥21,714
319104	35440-0000	12V	4"	¥26,950
319105	35440-0010	24V	4"	¥27,390

ターボインラインブローア

Attwood アトウッド

プロペラを使用。従来のベンチレーターと比較して60%もサイズが小さく、どの位置、方向にも取り付けできます。
エア送出力が25%UP、電流消費量は40%少なくなりました。
スタンダードとウォーターレジスタントモデルがありますが、下記はウォーターレジスタントモデルです。

モデル	電圧	風量	縦	横(C)	高さ(A)	消費電流
3000	12V	4.1m ³ /分	128mm	134mm	92mm	4 A
4000	12V	6.5m ³ /分	128mm	154mm	115mm	5 A
4000	24V	6.5m ³ /分	128mm	154mm	115mm	3 A

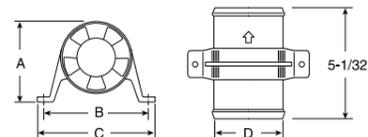

No.	モデル	電圧	ホースサイズ	税込価格
319022	3000	12V	3"	¥8,360
319023	4000	12V	4"	¥13,090
319025	4000	24V	4"	¥13,750

ダクトホースは210ページに掲載しています。


Hella 2スピードターボファン

ヘラターボファンはドイツ品質の静かで省電力なモーターです。
テーブルに、壁面または吊り下げて取付できます。直径150mmのファンにガードが付いています。
ターボファン2スピード。切替スイッチが前部に付いています。



黒色
DC12 or 24V

白色
DC12Vのみ



No.	仕様	色	電圧	税込価格
740980	ターボファン	黒色	DC12V	¥20,350
740981	ターボファン	白色	DC12V	¥21,560
740982	ターボファン	黒色	DC24V	¥22,220

小型扇風機 DC12V/DC24V

首を振ります。強力です。
取り付け台サイズ: 39x84mm
羽部直径: 約18cm




No.	電圧	税込価格
370035	12V	¥7,260
370051	24V	¥7,370



マリンエアコン オプション エアグリル

エア吹き出しグリル(チーク枠)

ダンパー付き2ウェイグリル

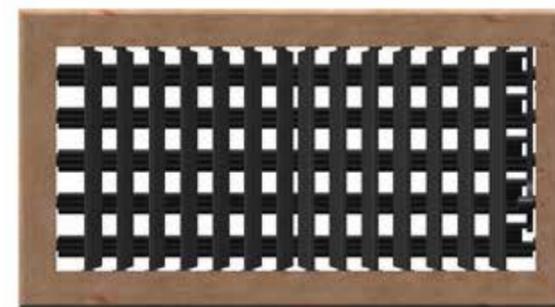

No.	Mfg.No.	取付カットサイズ	税込価格
402081	VMLT44	4" (102mm) × 4" (102mm)	¥25,080
402082	VMLT64	6" (152mm) × 4" (102mm)	¥26,400
402083	VMLT125	12" (305mm) × 5" (127mm)	¥34,320
402084	VMLT126	12" (305mm) × 6" (152mm)	¥36,960

戻りグリル(チーク枠)

ルーバーが横方向についています。
フィルターがゴミなどの進入を防ぎます。ルーバーとメッシュ分が取り外しできるタイプとできないタイプがあります。



ルーバーとメッシュ部分を取り外せないタイプ

No.	Mfg.No.	取付カットサイズ	税込価格
402136	RAT1212	12" (305mm) × 12" (305mm)	¥48,840
402137	RAT1010	10" (254mm) × 10" (254mm)	¥42,240

ルーバーとメッシュ部分を取り外しできるタイプ

No.	Mfg.No.	取付カットサイズ	税込価格
402156	RART1212	12" (305mm) × 12" (305mm)	¥51,480
402157	RART1010	10" (254mm) × 10" (254mm)	¥47,520

MSI 3"Round スマートグリル

ルーバーを開閉できます。
グリルを回転して風向を調節できます。
取付の為に穴開けサイズ: 77mm
接続するダクトホース: 3" (75mm)



3GL-BK3

3GL-BK

薄い壁面に最適

No.	Mfg.No.	取付奥行きサイズ	税込価格
402138	3GL-BK3	55mm	¥6,160
402139	3GL-BK	21mm	¥5,060

各種ダクト

ブローアアダプター

エアコン本体のフランジに装着して直接ホースまたはエア分岐を取り付けます。ABS樹脂製




Mfg.No.	取付ボルト位置	取付ホースサイズ
HA5P	126 × 113mm	5" (127mm)
HA6P	128 × 113mm	6" (152mm)
HA616P	152 × 127mm	6" (152mm)

HA6PとHA616Pは取付ホースサイズは共通でフランジのボルト位置が異なります。

No.	Mfg.No.	取付ホースサイズ	適用	税込価格
402161	HA5P	5" (127mm)	7-10K 用	¥4,840
402162	HA6P	6" (152mm)	12K 用	¥8,250
402163	HA616P	6" (152mm)	16K 用	¥8,250

トラジションボックス

吹き出しグリルを選択する場合、接続される空気ダクトホース・接続具が必要になります。背後に取り付けるトラジションにはホースアダプターを取付けてダクトホースを接続します。フランジを含む最大サイズは+52mmです。ABS樹脂製

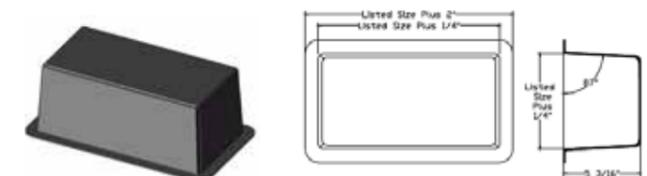

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
402170	TB64	6" (152mm) × 4" (102mm)	¥10,340
402171	TB125	12" (305mm) × 5" (127mm)	¥12,870
402172	TB126	12" (305mm) × 6" (152mm)	¥12,870

ホースリング(長円形)



トラジションボックスに取付けて、エアダクトホースを接続します。

No.	Mfg.No.	接続するダクトホース	税込価格
402175	HRF4	4" (102mm)	¥3,850
402176	HRF5	5" (127mm)	¥4,290
402177	HRF6	6" (152mm)	¥4,840

ホースリング(円形)



トラジションボックスに取付けて、エアダクトホースを接続します。

No.	Mfg.No.	接続するダクトホース	税込価格
402091	HR4	4" (102mm)	¥3,850
402092	HR5	5" (127mm)	¥4,290
402093	HR6	6" (152mm)	¥4,840

トラジションボックス リング付き




4インチ × 4インチのトラジションボックスに4インチのホースリングが付いています。

No.	Mfg.No.	接続するダクトホース	税込価格
402173	HTB-44-4E	4" (102mm)	¥14,520

エア分岐

Air 配管のための分岐

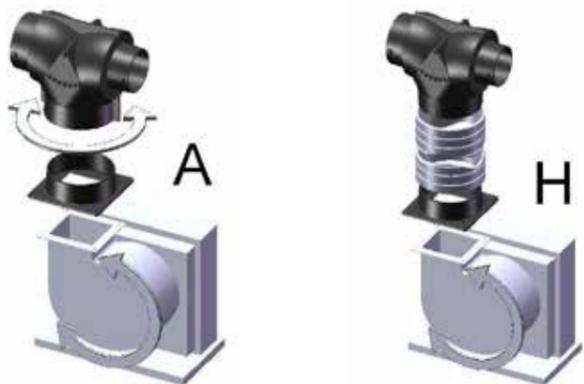

2つの吹き出し供給タイプのいずれかを選択することでエア分岐を構成します。
両方とも、ユニットに固定するブローアダプターを最初に選択します。
ブローに直接エア分岐を取付きたい場合、「A」を指定します。
送風機アダプターのドラフト角は、Aスタイルエア分岐に最適です。
必要に応じて、AirDividerを回転させます。
ホースダクトと送風機に接続する場合「H」を指定し、すべてのダクトを固定します。

エア分岐



AT) エア-T分岐 (ホースアダプター取付用/Flange to Hose)

No.	Mfg.No.	エア-In	エア-Out	税込価格
402146	AT544	5"(127mm)	4"(102mm)×2	¥20,680
402147	AT644	6"(152mm)	4"(102mm)×2	¥20,680
402148	AT664	6"(152mm)	6"(152mm)+4"(102mm)	¥20,680
402149	AT666	6"(152mm)	6"(152mm)+6"(152mm)	¥20,680

AY) エア-Y分岐 (ホースアダプター取付用/Flange to Hose)

No.	Mfg.No.	エア-In	エア-Out	税込価格
402071	AY544	5"(127mm)	4"(102mm)×2	¥20,680
402072	AY644	6"(152mm)	4"(102mm)×2	¥20,680
402073	AY664	6"(152mm)	6"(152mm)+4"(102mm)	¥20,680
402074	AY665	6"(152mm)	6"(152mm)+5"(127mm)	¥20,680
402075	AY666	6"(152mm)	6"(152mm)+6"(152mm)	¥20,680

HT) エア-T分岐 (ホース取付用 Hose to Hose)

No.	Mfg.No.	エア-In	エア-Out	税込価格
402076	HT644	6"(152mm)	4"(102mm)×2	¥20,680
402077	HT664	6"(152mm)	6"(152mm)+4"(102mm)	¥20,680
402078	HT665	6"(152mm)	6"(152mm)+5"(127mm)	¥20,680
402079	HT666	6"(152mm)	6"(152mm)+6"(152mm)	¥20,680

HY) エア-Y分岐 (ホース取付用 Hose to Hose)

No.	Mfg.No.	エア-In	エア-Out	税込価格
402096	HY644	6"(152mm)	4"(102mm)×2	¥20,680
402097	HY664	6"(152mm)	6"(152mm)+4"(102mm)	¥20,680
402098	HY665	6"(152mm)	6"(152mm)+5"(127mm)	¥20,680
402099	HY666	6"(152mm)	6"(152mm)+6"(152mm)	¥20,680

海水ポンプ (エアコン用)循環ポンプ

マグネチックドライブ (モーターとインペラーは磁力により連動します) インペラーの回転による遠心力で水をポンプアップします。自吸力はありません。喫水線下に設置して使用します。エアコン冷却用海水ポンプとして最適です。AC100V 50/60Hz



Mfg.No.	出入口仕様	吐出量
PMD-371B2C	ホース口 16mm	28L/分 (1680 L / 時間)
PMD-371B2M	ネジ 3/4"	28L/分 (1680 L / 時間)
PMD-421B2M	ネジ 3/4"	42L/分 (2520 L / 時間)
PMD-581B2M	ネジ 3/4"	48L/分 (2880 L / 時間)
PMD-641B2P	ネジ 1"	72L/分 (4320 L / 時間)

No.	Mfg.No.	税込価格
402142	PMD-371B2C	¥26,730
402143	PMD-371B2M	¥26,730
402144	PMD-421B2M	¥34,650
402145	PMD-581B2M	¥37,730
402200	PMD-641B2P	¥45,430

三相ポンプ用ホース口

ポンプに付属するナットと共に使用します。
このホース口をナットに貫通させて、ナットで押さえて取り付けます。
プラスチック製



No.	ポンプネジサイズ	ホースサイズ	税込価格
402158	3/4"	19mm	¥1,320
402159	3/4"	16mm	¥1,320

エアダクトホース (断熱材入り)

No.	Mfg.No.	サイズ	税込価格
402150	120601-04	4"×25' (7.5M)	¥21,120
402151	120601-05	5"×25' (7.5M)	¥23,760
402152	120601-06	6"×25' (7.5M)	¥27,720
402153		4"×1M	¥4,620
402154		5"×1M	¥5,280
402155		6"×1M	¥6,160

必要なエアコンサイズの求め方

各部屋の容積を求めます。
長さ×幅×高さ=(M3)
各容積に対して下記の係数を掛けます。

	係数
デッキ下のキャビン	430
デッキ上のキャビン	650
パイロットハウス	715

合計した数値が必要な BTU 値となります。
※断熱効果の違いで大きく異なる場合があります。
※エンジンルーム上面を断熱加工する、ウインドウに断熱用フィルムを張るなどで冷房効果が上がります。


シャワー

ホエール Twist™デッキシャワー

受賞歴のあるホエールツイストデッキシャワーは、温度と流量の制御を1つの使いやすいユニットに組み込んだ独自のハンドセットです。温度と流量のコントロールが簡単です。コールド専用とホット&コールドがあります。



画像は DS005Cold です。
Mix はホースが2重構造でグリップ部分で流量と、温度を調整できます。

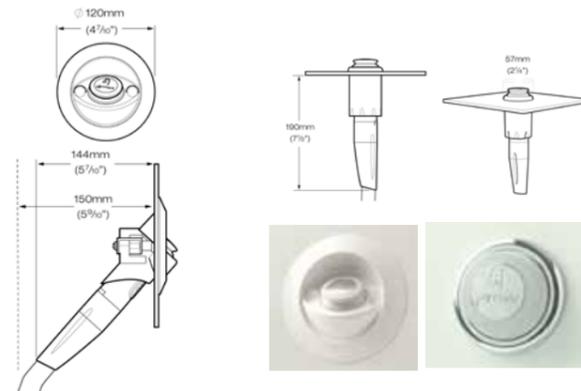

No.	Mfg.No.	税込価格
319752	DS0005	Twist Cold シャワー コールド専用 ¥39,600
319753	DS0006	Twist Mixer シャワー ホット&コールド ¥43,890

ホエール トランサムシャワー コンパクト


フレキシブルラバーカバー付きコンパクトシャワー (コールドのみ) WATER SYSTEMS SPECIALIST
デッキ上および隔壁の後ろのスペースが限られている設置に最適です。



No.	Mfg.No.	税込価格
319756	RT3000	Whale Swim&Rinse Compact ¥20,240

ホエール 混合フォーセット&シャワー


軽量で耐久性のある ABS 製混合フォーセット & シャワー

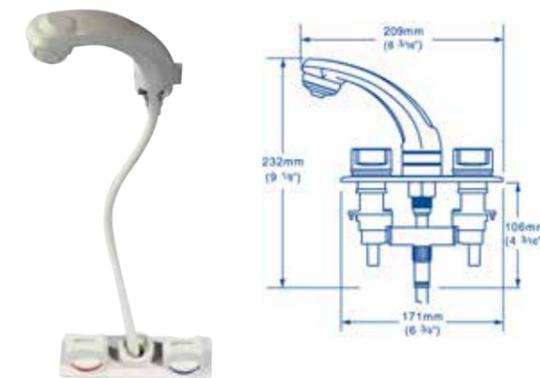

No.	Mfg.No.	税込価格
319751	RT2498	Mixer シャワー ¥24,970

ホエール トランサムシャワー

泳いだ後にトランサムで簡単に洗い流すためのデッキシャワーのクラシックなデザイン

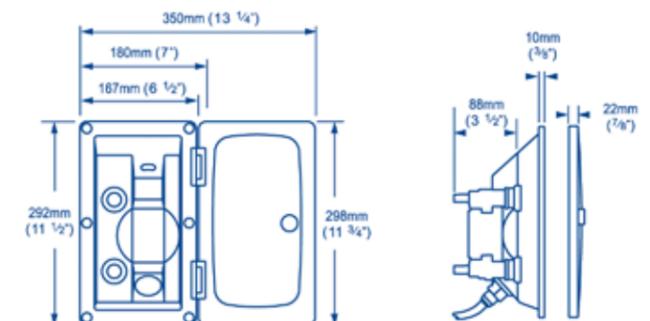


本体: 167 mm × 292 mm
奥行き: 88 mm
ホース長さ: 2.1 m

No.	Mfg.No.	税込価格
319754	RT2648	スイム&リンス Mixer カバー無し ¥38,720
319755	RT2658	スイム&リンス Mixer カバー付き ¥41,470


ギャレーポンプ 蛇口

ベビーフットポンプ

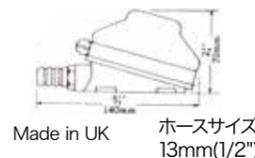

No.	Mfg.No.	税込価格
319748	GP4618	¥10,230


ガッシャーMK3



No.	Mfg.No.	税込価格
319746	GP0550	¥20,790
319747	GP0551	¥22,000
319792	AK0553	¥7,590

ホエール フォーセット

軽量で丈夫な ABS 製蛇口
狭いスペースに最適

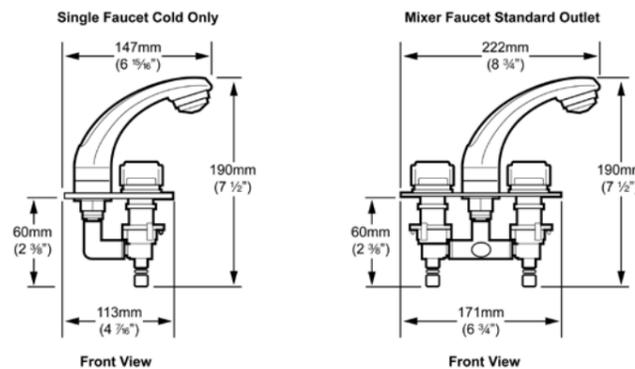

No.	Mfg.No.	税込価格
319749	RT1210	¥11,000
319750	RT2210	¥11,880

Whale ハンドポンプ



上下式
ホースサイズ 12mm

No.	Mfg.No.	税込価格
319744	GP0650	¥14,190

Whale ウイング式ポンプ



ホースサイズ 12mm

No.	Mfg.No.	税込価格
319745	GP0418	¥21,890

ホエールギャレー吐出口



ホースサイズ 12mm


※製品の外觀は変更される場合があります。

No.	Mfg.No.	税込価格
319742	FT1160	¥9,680
319743	FT1276	¥9,240

ギャレー排水用ポンプキット

シャワールーム床より下に取り付けてシャワールームやエアコンの排水をビルジへ流すことなく、フロートスイッチとビルジポンプがセットされた、船外へ排出するキットです。ホース、スルハルは含まれません。排水受け口は3カ所あります。(19mm) (19 または 25mm) (28 または 38mm)、いずれかの1カ所のみを使用することも可能です。出口 19mm

モデル	サイズ
ラージ	L 340 × W210 × H115mm
スタンダード	L 265 × W210 × H115mm

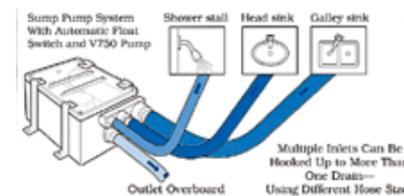

No.	サイズ	電源	ヒューズサイズ	税込価格
318306	スタンダード	12V	5A	¥39,930
318307	スタンダード	24V	2A	¥46,530
318309	ラージサイズ	12V	5A	¥44,220
318310	ラージサイズ	24V	2A	¥44,440

Whale 清水ポンプ


Whale 清水ポンプ

FW0814 は蛇口 1 ~ 2ヶ所、
FW1215/FW1225 は蛇口 3 ~ 4ヶ所用の清水ポンプに最適



クイックコネクト配管システム
AK1319 清水ストレーナー付属

サイズ
W179mm × H125mm × L209mm

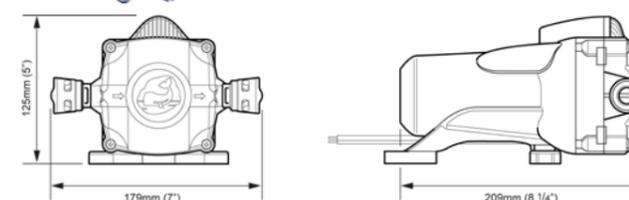


No.	Mfg.No.	電圧	吐出量	税込価格
319651	FW0814	12V	8L/分	¥29,480
319652	FW1215	12V	11.5L/分	¥32,340
319653	FW1225	24V	11.5L/分	¥33,770

ダイヤフラムタイプの清水ポンプにはフィルターの設置が必須です。
タンクの清掃後や配管の修理後などに小さなゴミによりポンプが空回りすることがあります。

ストレーナー AK1319

ホエール清水ストレーナー / クイックコネクト配管システム

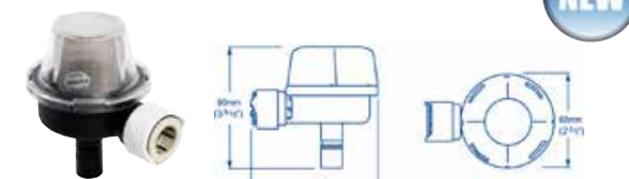

No.	Mfg.No.	税込価格
319781	AK1319	¥3,520

温水器

温水器 (Camco/Kuuma 社製)

エンジン&AC120V 1500W

エンジン冷却水回路を利用する温水器です。間接冷却で使用します。交流 120V でも使用できます。アメリカ製ヨットの35フィート以上では標準で装備されています。冷水入り口、温水出口に対応するホース口付属。圧力保護バルブ付き。清水 in/out 1/2NPT メスネジ。クーラント in/out 16mm ホース口。ドレン部分 3/4GHT オスネジ



容量	サイズ (mm)
6.0Gal (23L)	W397 × H346 × D492
10.5Gal (40L)	W480 × H413 × D549
20.0Gal (76L)	W480 × H756 × D527

No.	容量	仕様	税込価格
317971	6.0Gal (23L)	120VAC	¥105,600
317972	10.5Gal (40L)	120VAC	¥132,000
317973	20.0Gal (76L)	120VAC	¥198,000
317974	20.0Gal (76L)	240VAC 仕様	¥198,000

温水器配管ホース

温水器配管に使用します。断熱材が温度低下を防ぎます。-30°C ~ +160°Cで使用できます。耐圧: 8 bar = (120PSI) = 8kgf/cm2
●最小曲げ半径 (内径)
内径 13mm ホース = 95mm
内径 16mm ホース = 110mm
●販売単位: 最低 1M
1M 以上からは 10cm 単位で販売いたします。
1 コイル: 10M 巻き



No.	Mfg.No.	内径 (外径)	税込価格/M
601041	HWHOSE13	13mm (23mm)	¥4,400
601039	HWHOSE16	16mm (26mm)	¥5,940

SHURflo清水・海水ポンプ

ウォータープレッシャーポンプ

- シャフロポンプはダイヤフラムがわずか3mm動作することでポンプアップします。
- 他メーカーのポンプと比較して非常に静かで丈夫・故障が非常に少ないのが特徴です。
- シャフロポンプはどの方向に取付けても問題ありません。
- シャフロプレッシャーポンプの水出入口は1/2"MPPT (実寸約21mmのオスネジ)です。
- ホース口サイズは標準で13mmが付属します。



シャフロ清水用ポンプ

アクアキング(AQUA KING II)圧カスイッチ付き



ヨーロッパで建造されたボートはヨーロッパ標準の圧カスイッチ30PSIを採用している場合があります。ポンプ交換の場合、特に温水器には、圧カリリースバルブがありますので、この耐圧力をチェックしておく必要があります。

ポンプ出入口の配管にはフレキシブルなホースを少なくとも30cm使用することをお勧めします。固形配管ではポンプ振動による共振の可能性があります。ネジの緩み等、トラブルの原因となることがあります。

シャフロポンプは従来より全てのダイヤフラム圧カポンプをテスト調整して出荷しています。ポンプを使用中にいつまでも動き続けることがありますが、これはダイヤフラム位置にゴミなどが詰まっている場合におきます。吸水口側から水道水圧でゴミなどを排出すると通常通り、指定圧力で停止します。フィルターの使用は必須です。

12V モデル

No.	Mfg.No.	モデル	吐出量	PSI	電圧	最大電流	サイズ(L×B×H)	税込価格
318830	4158-153-E75	シュープリム	5.0 GPM/ 18.9 L/分	65	12V	15A	254 × 127 × 120mm	¥69,300
318832	4148-153-E75	プレミアム	4.0 GPM/ 15.1 L/分	55	12V	10A	254 × 127 × 120mm	¥53,460
318021	4138-111-E65	スタンダード	3.0 GPM/ 11.35 L/分	55	12V	6.5A	208 × 124 × 104mm	¥28,160
318023	4128-110-E04	ジュニア	2.0 GPM/ 7.6 L/分	30	12V	3.5A	208 × 124 × 104mm	¥25,300

24V モデル

No.	Mfg.No.	モデル	吐出量	PSI	電圧	最大電流	サイズ(L×B×H)	税込価格
318831	4158-163-E75	シュープリム	5.0 GPM/ 18.9 L/分	65	24V	7A	254 × 127 × 120mm	¥71,940
318833	4148-163-E75	プレミアム	4.0 GPM/ 15.1 L/分	55	24V	5A	254 × 127 × 120mm	¥59,730
318022	4138-131-E65	スタンダード	3.0 GPM/ 11.35 L/分	55	24V	3A	208 × 124 × 104mm	¥30,580

コンパクトポンプ 1GPM

小流量の需要に最適です。
圧カスイッチ付き (30 PSI)
流量: 3.8L / 分
自給能力: 0.76M
電圧: DC 12 V
9.5mm (3/8") ホース口付き
サイズ:
W100 x D170 x H60mm



No.	Mfg.No.	税込価格
318046	SLV105	¥18,810

チェックバルブ(逆止弁)

インラインチェックバルブはポンプと温水器などの間に取り付けて逆流を防止します。
1/2"BARB x 1/2"BARB
黒色プラスチック



No.	Mfg.No.	税込価格
318087	340-001	¥3,080

フィルター(ゴミ濾し器)

清水ポンプ用ストレーナー

フィルターはポンプの手前に取り付けてポンプにタンクのゴミなどが入らないようにします。透明プラスチックですからゴミ詰まりが簡単に確認できます。1/2FPTは1/2インチ(実寸20.7mm)のメスネジで直接シャフロポンプに取り付け可能です。



255-315

255-325

No.	Mfg.No.	スタイル	ウイングナット	税込価格
318096	255-315	1/2" (F) スイブル×1/2" (M) NPT	付き	¥2,530
318097	255-325	1/2" (F) スイブル×1/2"BARB	付き	¥2,530

SHURfloポンプ



アキュムレータータンク

アキュムレータータンクはプレッシャーポンプの必需品です。プレッシャーポンプは圧カスイッチによって動作しますから、少しでも配管システムで水漏れがあると盛んにON/OFFを繰り返してモーター故障/短命の原因となります。シャフロアキュムレータータンクをポンプのすぐ先に取り付けるとダイヤフラムが水圧力に応じて膨張収縮してスムーズな流れを作りON/OFF間隔を広げてスイッチの磨耗、ポンプの故障を防止します。シャフロアキュムレータータンクはダイヤフラム式ですからどの方向にも取り付け可能です。ダイヤフラム内には20PSIのエアーが注入されています。



容量: 0.71L
サイズ: H122 × W97 × L231
ネジサイズ: 1/2 NPT (オスネジ)



容量: 7.60L
奥行き: 305mm
径: 229mm
ネジサイズ: 1/2 NPT (メスネジ)

ポンプアキュムレーターコンボ

ポンプとアキュムレーターを一体化した設計
ステンレス製タンクですから錆びの心配がありません。
水の流れがスムーズで静かです。
2年間保証
ポンプはアクアキングII シュープリムモデルを使用しています。
圧力は65PSIにセットされています。



No.	仕様	吐出量	税込価格
318842	12Vモデル	5.0GPM/ 18.9 L/分	¥149,710
318843	24Vモデル	5.0GPM/ 18.9 L/分	¥159,280



ハイフローシステム

最も先進のシステムです。
全自動で、スムーズでコンスタントに静かに作動します。



シュープリムポンプと
プラスターウルチメイトポンプ

消費電流
12VDC 13A
24VDC 7A
最大流量 10GPM (38リットル/分)
サイズ: L 528 × B 263 × H156mm
ホース口サイズ 3/4" 19mm

No.	Mfg.No.	仕様	圧カスイッチ	税込価格
318844	4558-153-E75	12VDC	55PSI	¥206,030
318845	4558-163-E75	24VDC	55PSI	¥226,600



シャフロ ポンプ

シャフロポンプ デッキ洗浄用

ブラスター デラックス

- 丈夫で長持ちするウォッシュダウン用ポンプ。
- アンカーチェーン洗浄、フィッシュボックス洗浄



吐出量 15.1 L/分
スイッチ圧力: 60PSI
空回転に耐えます。
自吸能力があります。
イグニッションプロテクト
シールドスイッチ (密閉)
継目無モーターボディー
高温保護機能
2年保証
サイズ: 254x127x120mm
付属品: 19mm ホース口

PROブラスター ウルチメイト

- コックピットなどに設置してデッキ洗浄などに使用します。
- 海水で使用できます (要海水フィルター)。



吐出量 18.9 L/分
スイッチ圧力: 60PSI
空回転に耐えます。
自吸能力があります。
イグニッションプロテクト
シールドスイッチ (密閉)
継目無モーターボディー
高温保護機能
2年保証
サイズ: 254x127x120mm
付属品: 19mm ホース口

No.	Mfg.No.	モデル	吐出量	PSI	電圧	最大電流	税込価格
318834	4248-153-E09	ブラスターデラックス	4.0GPM (15.1 L/分)	60	12V	10 A	¥34,760
318835	4248-163-E09	ブラスターデラックス	4.0GPM (15.1 L/分)	60	24V	8 A	¥47,300
318836	4258-153-E09	ブラスターウルチメイト	5.0GPM (18.9 L/分)	60	12V	16 A	¥59,620
318837	4258-163-E09	ブラスターウルチメイト	5.0GPM (18.9 L/分)	60	24V	8 A	¥65,890

ブラスター II

ウォッシュダウンポンプ



吐出量 13.2 L/分
スイッチ圧力: 45PSI
空回転に耐えます。
自吸能力があります。
イグニッションプロテクト
シールドスイッチ (密閉)
継目無モーターボディー
高温保護機能
2年保証
サイズ: 203x127x118mm

No.	Mfg.No.	電圧	最大電流	税込価格
318024	4238-121-E07	12V	7.5 A	¥30,360
318025	4238-141-E07	24V	3.5 A	¥36,410

PROベイトマスター

ライブウェル / ウォッシュダウンポンプとして開発されました。



吐出量 15.1 L/分
スイッチ圧力: 45PSI
空回転に耐えます。
自吸能力があります。
イグニッションプロテクト
シールドスイッチ (密閉)
継目無モーターボディー
高温保護機能
2年保証
サイズ: 254x127x120mm

No.	Mfg.No.	吐出量	PSI	電圧	最大電流	税込価格
318838	4648-153-E07	4.0GPM	45	12V	9 A	¥55,550
318839	4648-163-E07	4.0GPM	45	24V	8 A	¥59,840

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

シャフロ 生け簀用ポンプ DC12V/24V



連続使用可

ベイト セントリーポンプ

ベイトセントリーポンプは海水ポンプとして使用できます。生け簀用ポンプに最適です。ウォーターラインよりも低い位置に設置します。無接触型インペラー連続使用可能。入口側にもう1個の口(1/2FNPT)があって、ウォッシュダウンポンプなどの取り出し用として使用できます。

ポンプ部ボディーはグラス入りナイロンです。遠心インペラーポンプですから、自給力はありません。海水がボディーを通過してモーターを冷やすので連続運転が可能です。



	500GPH	1100GPH
最大吐出高さ	1.5M	1.8M
吐出量	1900 リットル/時間	4180 リットル/時間
最大電流	2 A	3.75 A
ヒューズサイズ	3 A	6 A
入口側ネジサイズ	3/4"MNPT	3/4"MNPT
出口側ホース口サイズ	3/4" (19mm)	1-1/8" (28mm)
入力電圧	12VDC	12VDC

	500GPH	1100GPH
1.0メートル時	75 リットル	189 リットル
1.5メートル時	22 リットル	140 リットル

No.	吐出量	税込価格
318179	500GPH	¥20,240
318181	1100GPH	¥25,410

ライブウェルバルブ

生け簀に取り付けてポンプからの海水量を調節できるバルブです。ホースサイズは 28mm と 19mm があります。取り付け穴サイズ: 1-3/4" (44.45mm)



No.	Mfg.No.	ホースサイズ	税込価格
318127	330-021	28mm	¥5,720
318128	330-010	19mm	¥5,610

このページの価格は2022年11月1日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

シャフロ汎用ポンプ

各種流体の移動用ポンプとして使用可能 (海水・清水・オイル)。
DC12V パーマネントマグネットモーター
自吸高: 2.28 M、自吸水距離: 7.6 M (20 PSI)
最大吐出高さ: 12 M (20 PSI)
許容流体温度: 4.5°C ~ 85°C
高温プロテクト機能装備

ポンプ部ボディーは 30%グラスフィルポリエスター
イグニッションプロテクション・ホース口付属
吸入・排出口のネジは 3/8NPT メスネジ
プレミアムはスイッチ、2.4M の電源用ケーブルとバッテリークリップが付属



スタンダード



プレミアム

No.	Mfg.No.	モデル	税込価格
318161	8050-305-526	スタンダード	¥42,570
318166	8050-305-626	プレミアム	¥50,050

注) 軽油、ガソリンなどには使用できません。

GPM/GPH/FPT/MPT とは?

GPM= 1分間に何ガロン吐出するかということで、2.8GPM は 10.6L/分
GPH= 1時間に何ガロン吐出するかで、1500GPH は 5700L/時
FPT とはメスネジ、MPT とはオスネジ、BARB とはホース口のこと。
上記 12/24V ポンプの吸出入口は 1/2 インチ (実寸 20.7mm) の雄ネジ。

ホエール クイックコネク配管システム (温水・清水)

クイックコネク配管システム

ホエール社のクイックコネクフィッティングは、特にモバイルアプリケーションで使用するために設計された、高品質で信頼性の高い配管システムです。ホエールクイックコネクを使用して時間とお金を節約できます。付属品および配管工事の設計は部品の容易な取付けそして再使用可能を保障します。簡単な2ステップの設置手順は、水密接続をするために特別な道具を必要としません。




- ・独自の「ダブルグリップ」設計により、過度の圧力でも安全な配管状態を維持します。
- ・コレットには内部サポートリングがあり、Oリングシールが所定の位置に保持され、圧力下で変形したり漏れたりしないようになっています。
- ・一体成形により、継手の強度が向上しています。
- ・外側のスリーブにはコレットカバーが組み込まれているため、誤って配管が外れるのを防ぎます。
- ・ホースバンドは必要ないため、設置時間が短縮されます。
- ・配管にはカットマークが印字されています。取り付け金具が完全に押し込まれていることを確認するための視覚的なガイドとして設計されています。

Whale Quick Connect Semi-Rigid Pipework



The Leader in Water System Technology

To assemble - 2 simple steps

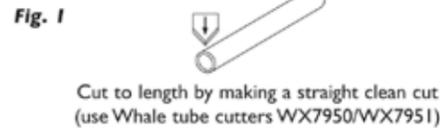

To disconnect




クイックコネク配管システム 価格

No.	Mfg.No.	ホースサイズ	税込価格
319831	① WX7152	Cold Water ホース Blue /m	¥561
319832	② WX7154	Hot Water ホース Red /m	¥561
319833	③ WX1502	ティー	¥1,540
319834	④ WX1503	エルボ	¥1,100
319835	⑤ WX1504	ジョイント, WX1504	¥1,100
319850	⑥ WX1513	1/2NPT-M アダプター	¥4,840
319836	⑦ WX1515	1/2BSPM アダプター	¥869
319837	⑧ WX1531	1/2BSPF アダプター Brass	¥3,630
319838	⑨ WX1532	1/2BSPM アダプター	¥704
319839	⑩ WX1538	ステム to 3/8BSPF アダプター	¥5,060
319860	⑪ WX1565	チューブマウント (黒色)	¥198
319840	⑪ WX1569	チューブマウント (白色)	¥187
319841	⑫ WX1574	シャットオフバルブ	¥4,620
319842	⑬ WX1582	チェックバルブ	¥4,400
319845	⑭ WX1521	ステム Tee	¥1,320
319846	⑮ WX1522	ステムエルボ	¥671
319847	⑯ WX1583	3/8" BSPM アダプター	¥781
319848	⑰ WX1584	13mm ホース アダプター	¥341
319859	⑰ WX1597	16mm ホース アダプター	¥572
319858	⑰ WX1593	19mm ホース アダプター	¥693
319849	⑱ WX1591	ステムエルボ 13mm ホース アダプター	¥1,430
319857	⑱ WX1592	ステムエルボ 19mm ホース アダプター	¥1,540
319843	⑲ WX7950	プラスチックチューブカッター	¥12,980
319855	⑳ WX1546	エンドストップ	¥704
319856	㉔ WX1576	ステムシャットオフバルブ	¥5,390



ホエール 配水ホース

サイズ: 15mm
 最少曲げ半径: 75mm
 フィッティング材質: ガラス繊維を充填したポリプロピレン
 ホース材質: ポリエチレン
 ホエール全てのプラス コネクター製品は、米国連邦規則に従って鉛フリーです。

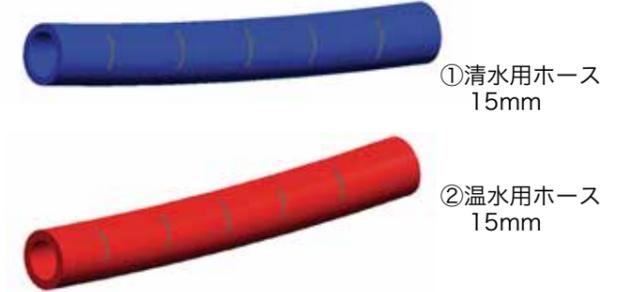

	清水ホース	温水ホース
最大圧力:	12 bar (180 psi)	6 bar (90 psi)
最大耐温度:	20°C	65°C

No.	Mfg.No.	ホースサイズ	色	税込価格/m
319831	WX7152B	ホース 15mm 清水用	Blue	¥561
319832	WX7154B	ホース 15mm 温水用	Red	¥561


逆止弁 13mm FV1227

清水配管ラインに設置します。



No.	Mfg.No.	仕様	接続ホースサイズ	税込価格
319782	FV1227	逆止弁	13mm	¥2,200

ホエール Tee ホース アダプター

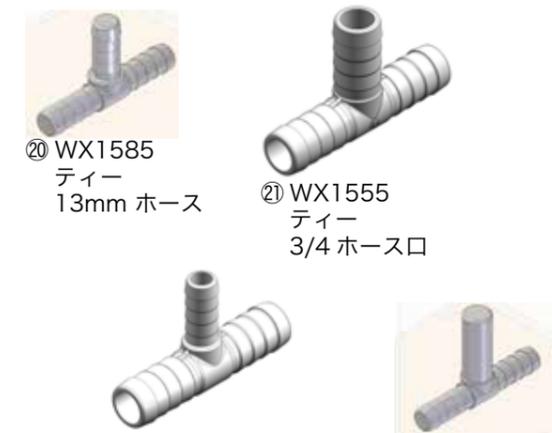

No.	Mfg.No.	ホースサイズ	税込価格
319851	㉒ WX1557	Tee 3 × 1/2" ホース口	¥561
319852	㉑ WX1555	Tee 3 × 3/4" ホース口	¥1,760
319853	㉒ WX1557	Tee 2 × 3/4", 1 × 1/2" ホース口	¥1,870
319854	㉓ WX1558	Tee 2 × 1/2", 1 × 3/4" Barb	¥1,760


Whale 清水・海水ポンプ

ホエールウォッシュダウンキット

4.8 bar (70 psi) の高圧洗浄ポンプ



ポンプ・デッキフィッティング (スライドドア、プッシュインホースフィッティング、クイックスイッチ、ヒューズ付き)・7.6m コイルホース & スプレーノズル

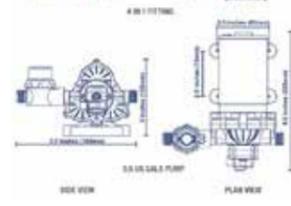

デッキフィッティングサイズ
H275mm、W105mm
取り付けのための開口サイズ
H124mm、W75mm
奥行き 155mm

No.	Mfg.No.	電圧	吐出量	税込価格
319734	WD4517E	12V	17L/M	¥97,790
319735	WD4527E	24V	17L/M	¥124,520

ホエールビルジ ICポンプ

ビルジ位置に設置したセンサー・ストレーナーのビルジ感知で起動します。ケーブル長さ 4m、ポンプはメンテナンスが楽な位置に設置できます。ホースサイズ 19mm





最大排出高さ: 3m
最大吸入高さ: 3m
最大吸入 / 排出合計高さ: 4m

No.	Mfg.No.	電圧	ヒューズサイズ	吐出量	税込価格
319696	SI8284	12V	10Amp	300 GPH	¥101,530
319697	SI8484	24V	5Amp	300 GPH	¥103,730



Whale ライブウエルポンプ

ホエールライブウエルポンプ

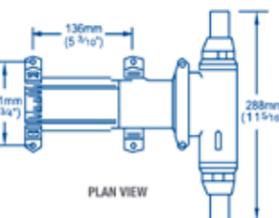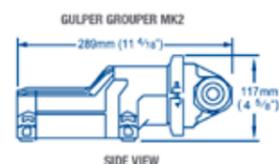

接続ホースサイズ 25/38mm 共用
排出側は回転して方向を変えられます。

サイズ
W 288mm x L 259mm
最大排出高さ: 1m
最大吸入高さ: 2m

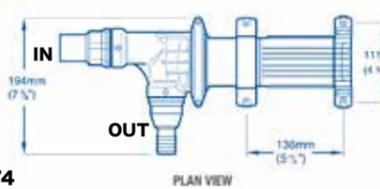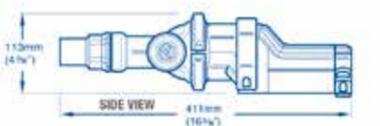


BP4672/BP4674
BP4772/BP4774 は IN 側 90° 曲り

No.	Mfg.No.	電圧	吐出量	税込価格
319722	BP4672	12V	18L/分	¥52,910
319723	BP4674	24V	18L/分	¥55,550
319724	BP4772	12V	16L/分	¥53,570
319725	BP4774	24V	16L/分	¥52,360


ガルパートイレット排出ポンプ

トイレなどホールディングタンクの排出に使用します。

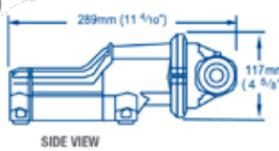

接続ホースサイズ 38mm
吸入・排出方向は回転して方向を変えられます。
サイズ
W 360mm x L 289mm x H 117mm

最大排出高さ: 3m
最大吸入高さ: 3m
最大吸入 / 排出合計高さ: 3m

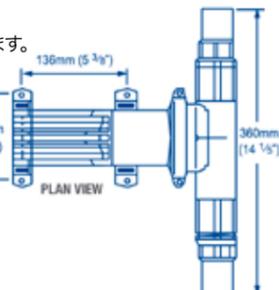

No.	Mfg.No.	電圧	吐出量	税込価格
319730	BP2552	12V	18L/分	¥104,060
319731	BP2554	24V	18L/分	¥103,950

ウェイストWater 8 Liter タンク/スイッチ付


8リットル容量の排水タンク
タンクが満タンになるとスイッチが ON になります。
別売りの外付けの排水ポンプを接続して排水します。
シャワールームの排水に最適です。

接続ホースサイズ
IN: 19mm x 2、25mm x 3、38mm x 3
OUT: 19mm x 1、25mm x 1

No.	Mfg.No.	使用電圧	最大電流	税込価格
319771	GT0810B	12/24V	20AMP	¥50,600

ホエールビルジスイッチ BE9002

ビルジポンプのオートスイッチとして使用されます。
ビルジ排水が溜まると、フロートが浮いてスイッチを ON にします。

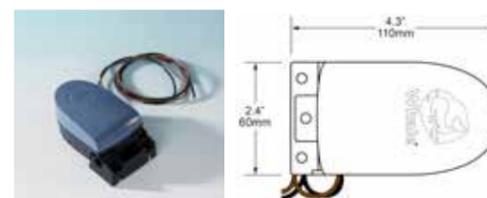

No.	Mfg.No.	使用電圧	最大電流	税込価格
319767	BE9002	12/24V	15Amp	¥8,470

ホエールビルジスイッチ BE9003/9006

ビルジを感知してスイッチを ON します。



BE9006 はビルジを感知して 30 秒後にスイッチを ON します。
51mm 高の水が感知されると自動的にオンになり、水高が 13mm を下回るとオフになります。BE9006 モデル - 効率的な操作のために 30 秒のオフ遅延が組み込まれ、小さなサンプの設置でのサイクルを防ぎ、13mm よりも低い排水を可能にします。

No.	Mfg.No.	使用電圧	最大電流	税込価格
319768	BE9003	12/24V	20Amp	¥12,430
319769	BE9006	12/24V	20Amp	¥12,430

ホエール エルボ

狭いスペースでの設置に最適
材質: ガラス充填ポリプロピレン



No.	Mfg.No.	ホースサイズ	税込価格
319783	EB3364	25mm	¥2,200
319784	EB3488	38mm	¥3,850

ホエール T分岐バルブ

排水配管やトイレ排水の分岐に使用されます。

材質
本体: アセタール、テフロン
ハンドル: PTFE ポリエステル



No.	Mfg.No.	ホースサイズ	税込価格
319822	DV5606	38.0mm	¥21,890
319823	DV5630	25.4mm	¥21,890

Y分岐 38mm YP6114

ビルジ配管の排出位置を一ヶ所にまとめるなどに使用されます。
材質: ポリプロピレン



No.	Mfg.No.	仕様	接続ホースサイズ	税込価格
319789	YP6114	分岐	38mm	¥5,060


ホエール チェックバルブ (逆止弁)

吸込または吐出ラインでプライムを維持する簡単な方法を提供します。
インラインに収まるように設計されています。
手動または電動ポンプでの使用に適しています。
各逆止弁は、2 サイズホースに対応しています。

材質
本体: ガラス充填ポリプロピレン
バルブ: ニトリル



No.	Mfg.No.	ホースサイズ	税込価格
319787	LV1219	19 & 25mm	¥5,390
319786	LV1218	25 & 28mm	¥5,390
319785	LV1215	25 & 38mm	¥4,290

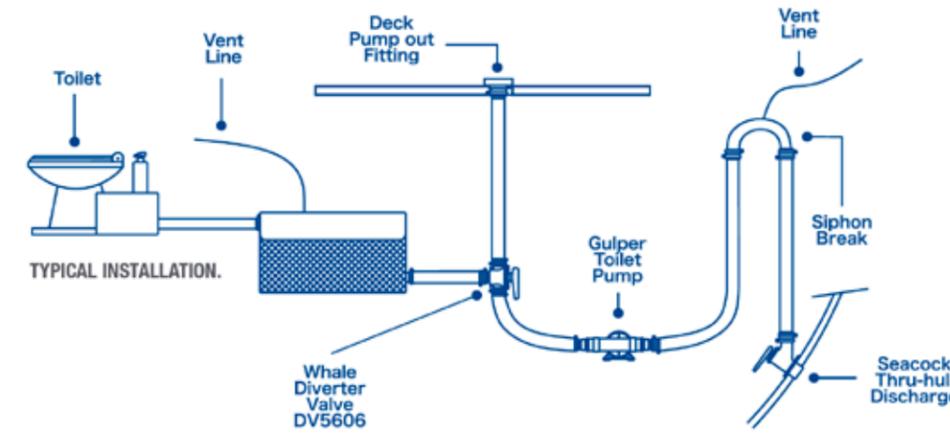

ホエール 電動ビルジ排水ポンプ

Supersub スーパーサブスマートビルジポンプ



- ・ビルジ空間の低く狭い場所に設置可能な狭幅設計
- ・設置が簡単 - 排出口が設置場所に合わせて回転できます。
- ・ハイパフォーマンス
- ・効率的な運用: 超低消費電力
- ・清掃が簡単: スナップフィットアセンブリ
- ・薄型ストレーナー: ビルジをほぼドライにできます。

認定

- ・Practical Boat Owner 誌でのテスト
- ・CE 承認および規格
- ・ISO 8849 および ISO15083 に準拠
- ・イグニッションプロテクトは ABYC および USCG 規格に従って保護されています。
- ・EMC に準拠しています。NMMA タイプ accepted



ソリッドステート Auto ビルジスイッチ
(フロートスイッチではありません)

Auto 自動ビルジポンプ (Supersub Smart) 仕様

Model	Supersub 650	Supersub 1100	Supersub 1100
	Auto	Auto	Auto
入力電圧	12 V DC	12 V DC	24 V DC
Mfg.No.	SS5212	SS1212	SS1224
流量 Open	650 US GPH (40 ltrs/ min) @ 13.6 V DC	1050 US GPH (66 ltrs/ min) @ 27.2 V DC	
流量 at 1M	400 US GPH (25 ltrs/ min)	750 US GPH (47 ltrs/ min)	
消費電流	3.4 amps	4.3 amps	2.2 amps
ヒューズサイズ	5 amps	5 amps	2.5 amps
重量	326g	450g	
ホース サイズ	19/25 mm	25/ 28 mm	
電源線サイズ	1.5 mm ² (16 AWG)		
材質	ポンプ本体: ポリプロピレン、耐高温ABS、 ロッキングリング: アセタール、インペラ: ガラス充填PBT、 シール: ニトリル、ファスナー: ステンレス		
逆止弁	付き	付き	付き

Model	Supersub 500	Supersub 1100	Supersub 1100
サイズ	L183 × W75 × H54mm	L236 × W75 × H133mm	

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319691	SS5212	Auto ビルジポンプ12V 650GPH	¥19,580
319692	SS1212	Auto ビルジポンプ 12V 1050GPH	¥36,410
319693	SS1224	Auto ビルジポンプ 24V 1050GPH	¥37,400

Supersub スーパーサブ マニュアル ビルジポンプ


マニュアル電動(Supersub) 仕様

Model	Supersub 500	Supersub 1100	Supersub 1100
	スタンダード	スタンダード	スタンダード
入力電圧	12 V DC	12 V DC	24 V DC
Mfg.No.	SS5012	SS1012	SS1024
流量 Open	500 US GPH (32 ltrs/ min) @ 13.6 V DC	1050 US GPH (66 ltrs/ min) @ 27.2 V DC	
流量 at 1M	400 US GPH (25 ltrs/ min)	750 US GPH (47 ltrs/ min)	
消費電流	2.4 amps	4.3 amps	2.2 amps
ヒューズサイズ	5 amps	5 amps	2.5 amps
重量	270g	400g	
ホース サイズ	19 mm	25/28 mm	
電源線サイズ	1.5 mm ² (16 AWG)		
材質	ポンプ本体: ポリプロピレン、耐高温 ABS、 ロッキングリング: アセタール、インペラ: ガラス充填 PBT、 シール: ニトリル、ファスナー: ステンレス		
逆止弁	無し	付き	付き




Model	Supersub 500	Supersub 1100	Supersub 1100
サイズ	L183 × W75 × H54mm	L236 × W75 × H133mm	



DIMENSIONS FOR 1100 MODEL

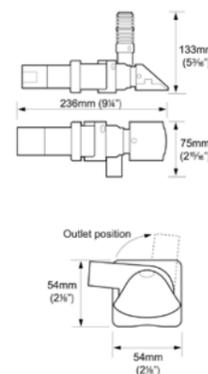


No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319698	SS5012	12V 500GPH	¥9,240
319699	SS1012	12V 1050GPH	¥15,070
319700	SS1024	24V 1050GPH	¥15,950

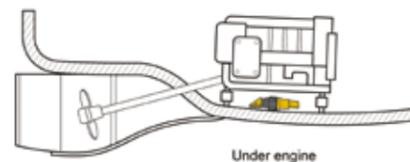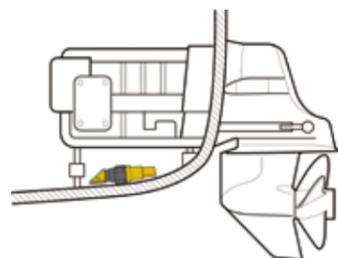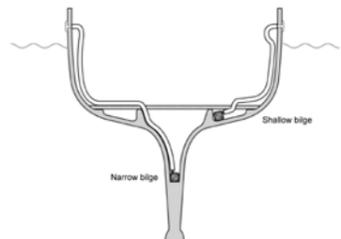

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

ホエール 電動ビルジ排水ポンプ

Orca オルカ Auto ビルジポンプ


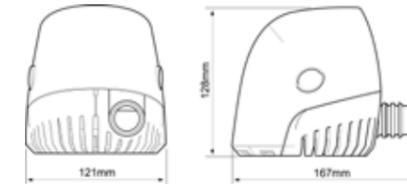


仕様

モデル	ホエール オルカ Auto 1300	
Mfg.No.	BE1482	BE1484
公称電圧	12 VDC	24 VDC
オープンフローレート	1300GPH (82L/分) @ 13.6 VDC	1300 GPH (82L/分) @ 27.2 VDC
1m ヘッドでの流量	1100 GPH (65L/分)	1100 GPH (65L/分)
現在のドロー	5 amps	2.5 amps
ヒューズサイズ	7.5 amps	5 amps
重量	0.9 kg	
ホース接続段付きポート	25/28 mm	
ワイヤーサイズ	16 AWG x 1 m	
最大吐出ヘッド	4.5 m	
高さ × 幅 × 深さ	129×168×121 mm	
ポンプ本体 材質:	ABS	
シール材質:	ニトリル	
インペラー材質:	アセタール	

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319694	BE1482	オルカAuto ビルジポンプ12V 1300GPH	¥38,390
319695	BE1484	オルカAuto ビルジポンプ24V 1300GPH	¥38,390

Orca オルカ マニュアル電動 ビルジポンプ

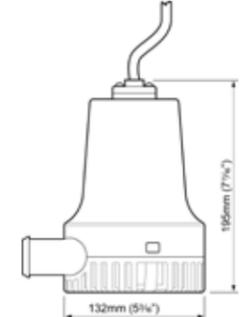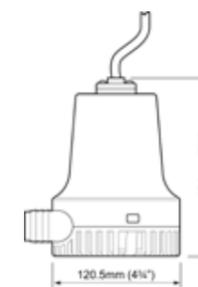

仕様

No.	319701	319702	319703	319704	319705	319706	319707
税込価格	¥6,380	¥11,330	¥13,640	¥15,840	¥41,360	¥41,360	¥55,990
モデル	500GPH	950GPH	1300GPH		2000GPH		3000GPH
Mfg.No.	BE0500	BE0950	BE1450	BE1454	BE2002	BE2004	BE3002 BE3004
オープンフロー	500GPH (32 L/分) @ 13.6 VDC	950GPH (59 L/分) @ 13.6 VDC	1300GPH (66 L/分) @ 13.6 VDC	1300GPH (82 L/分) @ 27.2 VDC	2000GPH (126 L/分) @ 13.6 VDC	2000GPH (126 L/分) @ 27.2 VDC	3000GPH (189L/分) @ 13.6 VDC
流量	28L/分	53L/分	69L/分		104 L/分		170 L/分
流量 1m head							
入力電圧	12 VDC		12 VDC	24 VDC	12 VDC	24 VDC	12 VDC 24 VDC
消費電流	1.5 amps	3.5 amps	5.0 amps	2.5 amps	10 amps	5.0 amps	18 amps 9 amps
ヒューズサイズ	2.0 amps	5.0 amps	7.5 amps	5.0 amps	15 amps	7.5 amps	25 amps 15 amps
重量	0.28 kg	0.45 kg	0.82 kg		1.32 kg		2.64 kg
ホース サイズ	19 mm	25/28.5 mm		28.5 mm		32 mm	
電線サイズ	1.5 mm ² (16 AWG)						
材質	ポンプ本体 材質: ABS、シール材質: ニトリル、インペラー材質: アセタール						
最大排出高さ	3 m	3.5 m	4.5 m		4 m		4.6 m
高さ	83 mm	109 mm	129 mm		165 mm		195 mm
幅	102 mm	135 mm	168 mm		144 mm		166 mm
深さ	78.5 mm	103 mm	121 mm		120.5 mm		132 mm

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

ホエール 電動ビルジ排水ポンプ (ダイヤフラム)



空回転に強いダイヤフラム式ポンプ

ドライな位置にポンプを設置して
ビルジや廃棄物を吸上げ、排出できます。
メンテナンス管理が楽に行えます。

Gulper ガルパー-220 ビルジポンプ



排出側は 25mm ホースも選択出来るようになりました。




Gulper®220 は軽油搬送ポンプには適していません。

Gulper ガルパー-320 ビルジポンプ

保護と検査のために簡単にアクセス可能なリモートマウントビルジポンプ
目詰まりもフィルターも無い、10年以上の市場をリードするポンプ技術で
構築されています。




ダイヤフラムポンプ
ヘッドを回転可能
19mm ストレーナー付属

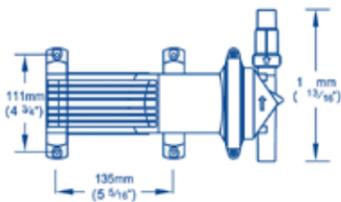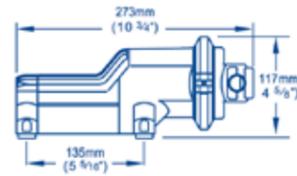


仕様	ガルパー-220		ガルパー-320	
モデル				
Mfg.No.	BP1552	BP1554	BP2052	BP2054
公称電圧	12 VDC	24 VDC	12 VDC	24 VDC
オープン流量	3.5GPM (13.2L/分)	3.5GPM (13.2L/分)	5GPM (19L/分)	
消費電流	4 amp	2 amp	8 amp	4 amp
ヒューズサイズ	5 amp	2.5 amp	10 amp	5 amp
重量	1.5 kg		1.6 kg	
ホース接続	19 mm		19/25 mm	
電源電線サイズ	1.5 mm2 (16 AWG)			
最大吐出高さ	4 m			
高さ × 幅 × 深さ	117×173×273 mm		129×198×280 mm	
ポンプヘッド 材質	ガラス繊維入りナイロン			
ダイヤフラム	Santoprene®			
バルブ	ニトリル		Santoprene®	
ストレーナー			3/4 ストレーナー付属	

No.	Mfg.No.	モデル	公称電圧	税込価格
319710	BP1552	ガルパー 220	12 VDC	¥36,740
319711	BP1554	ガルパー 220	24 VDC	¥43,780
319708	BP2052	ガルパー 320	12 VDC	¥52,910
319709	BP2054	ガルパー 320	24 VDC	¥61,820

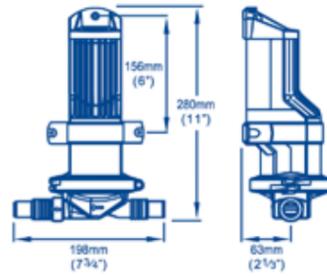

HIGH CAPACITY FOR MULTIPLE DRAINS

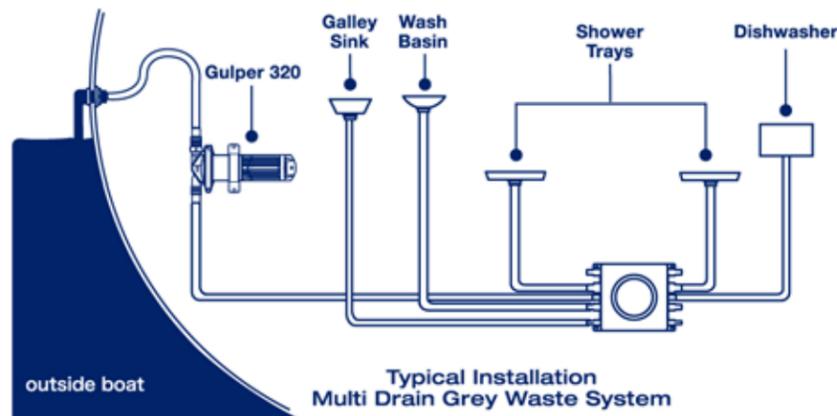

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

排水ポンプ

シャフロビルジポンプ 1500・2000GPH



DC12V&24V
自吸力はありません。水中に沈めて使用するビルジ (排出) ポンプです。
取付ホースサイズ: 28mm
本体サイズ: 184×154mm
吐出量 消費電流 12V 消費電流 24V
1500GPH (5700L/時間) 8.0 A 4 A
2000GPH (7600L/時間) 9.5 A 5 A

No.	Mfg.No.	電圧	吐出量	税込価格
318155	358-000-10	12V	1500GPH	¥22,770
318156	358-010-10	12V	2000GPH	¥27,390
318157	258-100-10	24V	1500GPH	¥26,620
318158	358-110-10	24V	2000GPH	¥31,130

シャフロ・ビルジポンプ

DC12V
DC12V モーターとケースが一体のより経済的価値のビルジ (排水) ポンプです。自給力はありません。水中に沈めて使用します。電源線の長さ 90mm で錫メッキされ防錆を高めています。
サイズ: H114 × W102mm (各ポンプ同じ大きさです)
連続使用可能。ポンプ部分をベース部分より簡単に着脱可能。
1.8メートルの錫メッキされた電源コード付き。材質はタフナイロン使用。



高さ / 吐出能力	380GPH	500GPH	700GPH	1000GPH
0 M	24 L/分	32 L/分	44 L/分	63 L/分
1 M	22 L/分	27 L/分	38 L/分	53 L/分
2 M	15 L/分	17 L/分	32 L/分	41 L/分
ホースサイズ	19mm	19mm	19mm	28mm
消費電流 (Amp)	1.7	1.8	3.2	3.2
ヒューズ	2.5 A	2.5 A	5.0 A	6.0 A

(吐出量は L/1分当たり)

No.	Mfg.No.	吐出量	税込価格
319041	355-020-00	380GPH	¥4,620
319042	355-010-00	500GPH	¥4,840
319043	355-110-00	700GPH	¥5,500
319044	355-100-00	1000GPH	¥6,050



注) これらのビルジポンプはレジャーボートのビルジ排出の目的で設計されています。連続使用が可能ですが、連続して使用した場合の寿命は 1000-1500 時間です。

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

attwood SAHARAビルジポンプ



attwood 製
オートマチックビルジポンプ (フロートスイッチ内蔵)
ホースサイズ
S500,S750 : 19mm, S1100 : 28mm

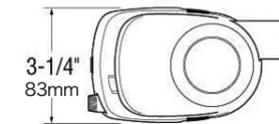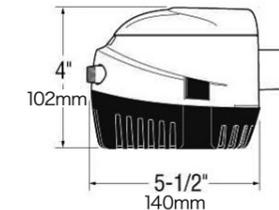

モデル	電圧	消費電流	吐出量 揚程 0	吐出量 揚程 1M	吐出量 揚程 2M	最大揚程	ヒューズ サイズ	ホース サイズ
S500	12V	1.5	500	350	200	2.7M	3 Amp	19mm
S750	12V	2.8	750	625	450	4.8M	5 Amp	19mm
S750	24V	1.5	750	625	450	4.8M	2 Amp	19mm
S1100	12V	4	1100	973	750	3.3M	6 Amp	28mm
S1100	24V	1.9	1100	973	750	3.3M	3 Amp	28mm

※ 能力表示: バッテリー電圧が 13.6V (27.2V) の時の能力です。

No.	Mfg.No.	モデル	電圧	税込価格
318995	4505-1	S500	12V	¥20,350
318996	4507-1	S750	12V	¥29,590
318998	4511-1	S1100	12V	¥36,850
318997	4508-1	S750	24V	¥27,940
318999	4512-1	S1100	24V	¥34,870

シャフロ・フロートスイッチ

12V/24V に使用できるフロートタイプのビルジスイッチです。
ガード付きと無しがあります。
最大消費電流: 12A@12VDC / 6A@24VDC



ガード無し
サイズ: H33×W93×L112mm

ガード付き
サイズ: H71×W102×L130mm

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319045	359-111-30	ガード無し	¥4,290
319046	359-111-01	ガード付き	¥4,950

排水ポンプ


attwood TSUNAMI ビルジポンプ



T500

T800

T1200

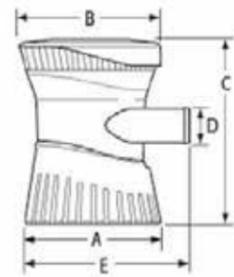

サイズ

	A	B	C	D	E
T500	70mm	73mm	92mm	19mm	79mm
T800	80mm	83mm	111mm	19mm	90mm
T1200	80mm	83mm	111mm	28mm	95mm

GPH=1時間に何ガロン吐出するかの能力表示です。
 500GPH:1900L/時
 800GPH:3040L/時
 1200GPH:4560L/時
 ※ バッテリー電圧が 13.6V(27.2V) の時の能力です。

	電圧	消費電流	吐出量 /0m	吐出量 /1m	吐出量 /2m	Fuse サイズ	ホース サイズ
T500	12V	1.8Amp	600 GPH	440 GPH	260 GPH	3 amp	19mm
T800	12V	3.0Amp	800 GPH	660 GPH	540 GPH	4 amp	19mm
T1200	12V	3.5Amp	1200 GPH	660 GPH	700 GPH	5 amp	28mm
T800-24V	24V	1.3Amp	800 GPH	660 GPH	540 GPH	2 amp	19mm
T1200-24V	24V	1.5Amp	1200 GPH	900 GPH	700 GPH	2 amp	28mm

No.	Mfg.No.	モデル	電圧	税込価格
319081	4606-1	T500	12V	¥8,360
319082	4608-1	T800	12V	¥12,760
319083	4612-1	T1200	12V	¥16,500
319085	4609-1	T800-24V	24V	¥13,200
319086	4613-1	T1200-24V	24V	¥15,510

attwood デジタル ビルジ スイッチ



DC12V

サイズ:
H69.3 × W80.3 × D42.7mm

ビルジの水位を検出してポンプを起動する独自の電子感知技術を採用し、ビルジ水混合液で一貫して故障なく作動するように設計されています。S3スイッチは、汚れたビルジ水、化学薬品、汚泥の蓄積または泡を容易に区別できるため、ポンプは連続的なサイクリングにさらされません。5年間保証
 グリスなどが金属面に付着すると作動不良を起こすことがあるので時折金属面の清掃が必要です。

attwood フロート ビルジ スイッチ

DC12&24V

最大負荷電流は 12A (12VDC) または 6A (24VDC) です。水平から最大 24° までのあらゆる面に取り付けられる、コンパクトで薄型のデザインが特徴です。水銀は含まれていません。ポンプ操作をテストするための便利なテストノブを備えています。



サイズ
H66.7xL108xW98.4mm



サイズ
H73.0xL133.4xW98.4mm


No.	Mfg.No.	電圧	最大電流	ボディ色	税込価格
319091	4801-1	12V	15A	白色	¥10,890

No.	Mfg.No.	電圧	最大電流	仕様	税込価格
319093	4202-1	12&24VDC	12/6Amp	本体のみ	¥9,460
319094	4201-1	12&24VDC	12/6Amp	カバー付き	¥9,240

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

Rule Next Generation Bilge Pumps

高温時回路切断、逆止弁付き、ホース口は本体にネジで取り付ける仕様です。

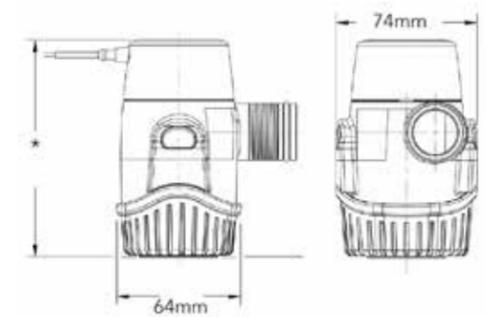

高さ: 99mm (360/500 GPH)
 高さ: 111mm (800/1100 GPH)

Ruleコンピューターオートスイッチ付き(自動)ビルジポンプ

電源線は 3 線あります。黒色線はグラウンド (マイナス)
 茶色線は AUTO 用のポジティブ (プラス)
 茶色に白色のストライプ線はマニュアル用のポジティブ (プラス) です。

No.	Model No.	吐出量 GPH	LPH	電圧	ヒューズサイズ	Amps @ 12V	Amps @ 13.6V	ホースサイズ	税込価格
318888	25SA	500	1890	12V	4 Amp	1.6 (12V)	1.8 (13.6V)	19mm	¥14,300
318871	20SA	800	3028	12V	7.5 Amp	3.4 (12V)	4.3 (13.6V)	19mm	¥17,600
318872	27SA	1100	4164	12V	7.5 Amp	3.7 (12V)	4.7 (13.6V)	25&29mm	¥19,800
318889	25SA-24	500	1890	24V	3 Amp	0.8 (24V)	0.9 (27.2V)	19mm	¥14,674
318874	27SA-24	1100	4164	24V	4 Amp	1.9 (24V)	2.4 (27.2V)	25&29mm	¥28,600

Rule マニュアルビルジポンプ

Standard Bilge Pumps
 サイズ: 360GPHと500GPHは高さ100mm、
 800と1100は高さ112mm
 吐出量は、高低差0の場合の数値です。揚程が高くなると減少します。
 1.5メートルで半減します。

No.	Model No.	吐出量 GPH	LPH	電圧	ヒューズサイズ	Amps @ 12V	Amps @ 13.6V	ホースサイズ	税込価格
318881	24DA	360	1363	12V	4 Amp	2.1 (12V)	2.4 (13.6V)	19mm	¥6,380
318882	25DA	500	1890	12V	4 Amp	1.6 (12V)	1.8 (13.6V)	19mm	¥7,920
318883	20DA	800	3028	12V	7.5 Amp	3.4 (12V)	4.3 (13.6V)	19mm	¥8,800
318884	27DA	1100	4164	12V	7.5 Amp	3.7 (12V)	4.7 (13.6V)	25&29mm	¥9,130
318885	25DA-24	500	1890	24V	3 Amp	0.8 (24V)	0.9 (27.2V)	19mm	¥8,800
318887	27DA-24	1100	4164	24V	4 Amp	1.9 (24V)	2.4 (27.2V)	25&29mm	¥10,230

ルールオートスイッチ付ビルジポンプの作動方法

スイッチオン後(配線結線後水が無くても)15秒ほどモーターが回ります。モーター停止後オートマチックスイッチが作動します。作動後もコンピューターの水を検知するためのパルスは2分おきに出来ますので、水があっても最低2分間は作動しません。2分30秒以内にポンプは作動します。

ルールオートマチックビルジポンプ 53S 2000GPH



DC12V

サイズ: 高 197mm x 幅 121mm
 ホースサイズ: 29mm
 ヒューズサイズ: 15Amp

自動

揚程高 0M	揚程高 1M	揚程高 2M
GPH (LPH)	GPH (LPH)	GPH (LPH)
2000 (7570)	1620 (6132)	1300 (4921)

No.	Mfg.No.	吐出量	電圧	税込価格
318873	53S	2000GPH	12V	¥53,680


このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

ビルジポンプ (排水ポンプ)

ルールメイトビルジポンプ(自動)

自動ビルジポンプ水面が約5cmに達すると自動的にポンプが作動します。排出後(ビルジ高さが約1cmに達すると)自動停止します。センサーが汚れている場合は2.5分のサイクルモードとなります。吐出量は高低差0mの時の数値です。自給力はありません。逆止弁が付いていてビルジに残る水の量を減らし、臭気を減らし、ビルジをきれいに保ちます。

自動

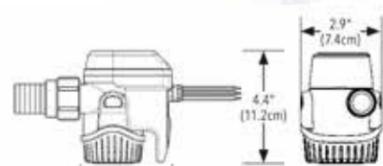

サイズ:(全2サイズ)
高さ:112mm × 幅:152.4mm
高さ:112mm × 幅:182.5mm

Mfg.No.	消費電流		ヒューズ サイズ	ホース サイズ	吐出量/時間
	@12/24V	@13.6/27.2V			
RM 500B	1.8 A	1.8 A	4 A	19mm	1839リットル
RM 500B-24	1.0 A	1.0 A	2 A	19mm	1839リットル
RM 800B	3.0 A	3.0 A	5 A	19mm	3028リットル
RM 800B-24	2.1 A	2.1 A	4 A	19mm	3028リットル
RM 1100B	3.8 A	4.8 A	7.5 A	19mm	4164リットル
RM 1100B-24	2.1 A	2.5 A	4 A	19mm	4164リットル

No.	Mfg.No.	吐出量	電圧	税込価格
318975	RM500B	500GPH	12V	¥14,322
318976	RM500B-24	500GPH	24V	¥15,477
318977	RM800B	800GPH	12V	¥15,708
318978	RM800B-24	800GPH	24V	¥15,708
319020	RM1100B	1100GPH	12V	¥27,500
319021	RM1100B-24	1100GPH	24V	¥29,150

ルールメイト AUTO ビルジポンプ 2000GPH

2000GPH = 7570 リットル/時間

自動



サイズ
高さ 152mm × 幅 185mm
重量:1.8 kg
保証時間:1000H
ホースサイズ:28mm

ヒューズサイズ
12V 15A
24V 7.5A

No.	Mfg.No.	電圧	消費電流	税込価格
319077	RM2000A	12V	8.4A	¥96,030
319078	RM2000A-24	24V	4.2A	¥105,710

ルールビルジポンプ 1500・2000GPH

Standard Bilge Pumps

サイズ:高 152mm × 幅 108mm
重量:1.3 kg
ホースサイズ:28 mm

マニュアルポンプ



フリーフロー (揚程ゼロの場合の吐出量)

吐出量		
1500GPH	5,678L/時間	95 リットル/分
2000GPH	7,570L/時間	126 リットル/分

No.	Mfg.No.	吐出量	電圧	ヒューズ	税込価格
319071	02	1500GPH	12V	9A	¥18,480
319072	10	2000GPH	12V	15A	¥37,290
319073	03	1500GPH	24V	4A	¥18,480
319074	12	2000GPH	24V	10A	¥56,100

各モデルの吐出高さの吐出量

モデル	揚程高さの吐出量		
	揚程高 0M GPH (LPH)	揚程高 1M GPH (LPH)	揚程高 2M GPH (LPH)
1500	1500 (5678)	1200 (4542)	680 (2574)
2000	2000 (7570)	1620 (6132)	1300 (4921)
3700	3700 (14010)	2900 (10977)	2450 (9274)

これらのビルジポンプは連続して使用できますが、30分連続して使用する目的として設計されていません。ヨットボートのためのビルジ排出用ポンプとして設計されています。使用可能な液体は、清水と海水のみです。

ルールビルジポンプ 3700GPH

Standard Bilge Pumps

サイズ
高さ 184mm × 幅 124mm
重量:2.4 kg
ホースサイズ:38mm

マニュアルポンプ



Mfg.No.	吐出量	ホース サイズ	電圧	ヒューズ サイズ
Rule 14A	3700GPH (14010 リットル/時間)	38mm	12V	25A
Rule 16A	3700GPH (14010 リットル/時間)	38mm	24V	15A

No.	Mfg.No.	電圧	消費電流	税込価格
319075	Rule 14A	12V	15.5A	¥95,040
319076	Rule 16A	24V	6.9A	¥98,670

ビルジポンプ (排水ポンプ)

ルール ビルジフロートスイッチ

ビルジポンプ用オートスイッチ。
スーパーはヒューズ付きです。



スーパー
サイズ:127×51×51mm



ルールメイト
サイズ:114×38×51mm

No.	Mfg.No.	モデル	最大電流	税込価格
318946	37FA	スーパー	20A	¥7,744
318947	35A	ルールメイト	14A	¥5,610

Ruleスイッチパネル

モーメンタリースイッチです。 #49はON-OFFスイッチ
41はマニュアル作動時にライトが点灯します。

耐電流:DC12V:20A、DC24V:10A



Mfg.No.	サイズ
49	W57mm × H50mm
45	W57mm × H50mm
41	W83mm × H50mm

No.	Mfg.No.	仕様:モーメンタリー	電圧	税込価格
318940	49	ON-OFF	DC12V~DC24V	¥5,830
318941	45	(ON)-OFF-AUTO	DC12V~DC32V	¥5,126
318942	41	(ON)-OFF-AUTOライト	12V専用	¥7,744

ビルジウォーター/オイルセパレーター

船底に溜まったビルジをポンプで排出する時にこのセパレーターを通過させてオイルを保持します。

大量にこぼれたオイルを保持できるものではありません。最大 320g のオイルを保持できます。通過させるビルジは最大 1 分間に 20ℓ以内とします。接続するホースサイズ:19mm



No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
600970	BISEP19	本体	¥28,270
600971	BISEP19F2	交換用フィルター	¥5,940

ルール オートマチックスイッチフロート式



サイズ:H76 × L137 × W64mm

No.	Mfg.No.	最大電流	税込価格
318945	40A	20A	¥13,564

日立ビルジポンプ

ドライカットスイッチ付き
ビルジ排出後、自動停止します。
サイズ 90 × 240mm



	電流	吐出量	自吸高さ	自吸時間	定格
12Vセット	10A	17L/分	1M	2~5秒	10分
24Vセット	5A	20L/分	1M	2~5秒	10分

No.	Mfg.No.	電圧	税込価格
318908	BP190	12Vセット	¥36,850
318909	BP290	24Vセット	¥36,850

PL スナップホースクランプ

アメリカ製のポリエチレンビルジホースの締め付けに最適です。
片手で締めることができます。
工具不要でクランプ部分を横にずらすことで、簡単に外すことができます。



No.	ホースサイズ	税込価格
318247	3/4" (19mm)	¥396
318248	1-1/8" (28mm)	¥528

ビルジポンプ (排水ポンプ)

ビルジアラーム

フロートスイッチと一緒に使用します。ビルジが溜まると警告音が鳴ります。ヒューズケース付き 5A ヒューズ付属。フロートスイッチは別途となります。取付開口サイズ: 40×60mm。フランジサイズ: 63×76mm。DC12V 用と DC24V を用意。



No.	Mfg.No.	税込価格
318971	10710	12VDC 用 ¥3,520
319062	10710-24	24VDC 用 ¥3,520

ビルジコントロール&アラーム

ビルジフロートスイッチに加えて第2のフロートスイッチを設置。第1のフロートスイッチが故障の場合でも第2のフロートスイッチが感知して警告音を発し、ビルジポンプを作動させます。(AUTO モードの場合) スイッチは AUTO-OFF- (ON) (ON) = 押している間のみ ON 12VDC 最大許容電流 10A 取付開口サイズ: 56×94mm。フランジサイズ: 63×114mm。フロートスイッチ、ビルジポンプ別売。



No.	Mfg.No.	税込価格
318972	10709	¥6,710

シャフロ海水ストレーナー

ステンレス # 50 メッシュフィルター内蔵、ゴミ詰まりも工具なしで簡単に解決できます。透明ポウルですから、簡単にゴミ詰まりをチェックできます。材質: ナイロンハウジングにポリアミドポウル。ネジサイズ: 1/2" NPT, 3/4" NPT, 1" NPT, 1-1/4" NPT の4サイズ。



1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT	1-1/4" NPT
H130 x W90mm	H130 x W90mm	H145 x W104mm	H178 x W127mm

No.	Mfg.No.	PORT ネジ	ホースサイズ	税込価格
318140	253-120-00	1/2"NPT	13mm	¥7,700
318141	253-220-00	3/4"NPT	19mm	¥7,700
318142	253-320-00	1"NPT	25.4mm	¥13,750
318143	253-400-00	1-1/4"NPT	32mm	¥14,960

※ 各サイズのホース 口が 2 個付属します。

ストレーナー取り付けブラケット

No.	Mfg.No.	フィルターサイズ	税込価格
318144	30-417-01	1/2"	¥2,750
318145	30-418-01	3/4"	¥2,750
318146	30-419-01	1"	¥3,080
318147	30-420-01	1-1/4"	¥3,960

交換用メッシュ

No.	Mfg.No.	フィルターサイズ	メッシュ	税込価格
318137	94-726-00	1/2", 3/4", 1"	#50	¥5,390
318138	94-727-00	1-1/4"	#20	¥5,280

水感知センサー & ビルジスイッチ

水を感じてスイッチを ON にします。ビルジポンプ用と水感知センサーがあります。ビルジポンプ用スイッチは水を感じて 6-8 秒後にスイッチが ON となり、水が無くなって 14-16 秒後に OFF となります。水感知 (High Water) センサースイッチは水を感じて 3 秒後にスイッチが ON となり水が無くなると同時に OFF となります。オイルや燃料では動作しません。5 年間保証 (正しい使用方法であること)

注意) 電源回路には必ずヒューズ等を使用してください。



10-12 / 10-24



101 / 101-24



257



230

水感知センサー (High Water) スイッチ

No.	Mfg.No.	仕様	W×H×D mm	税込価格
318810	10-12	12V Max.15A	52 × 32 × 25	¥14,080
318811	10-24	24V Max.10A	52 × 32 × 25	¥15,400

ビルジポンプスイッチ

No.	Mfg.No.	仕様	W×H×D mm	税込価格
318812	101	12V 15A	52 × 32 × 25	¥14,080
318813	101-24	24V 10A	52 × 32 × 25	¥15,400
318814	217	12V 10A	67 × 41 × 41	¥17,050
318815	230	12V 20A	67 × 41 × 41	¥17,820
318816	230-24	24V 15A	67 × 41 × 41	¥20,130

2 系統ビルジポンプスイッチ

センサーが2箇所にあります。最大電流はメインとサブの合計です。バックアップとしての使用またはブザーなどを取り付けて警報とすることができます。257B はブザー付きです。サブスイッチは水を感じて 2 分後に作動します。

No.	Mfg.No.	仕様	W×H×D mm	税込価格
318817	257	12V 20A	54 × 80 × 41	¥21,010
318818	257B	12V 20A	54 × 80 × 41	¥26,840
318819	257-24	24V 20A	54 × 80 × 41	¥25,080

ハンドポンプ (ビルジ排水ポンプ)

ガッシャータイタン

105ℓ / 分の吐出力
ホース径 38mm



Gusher® Titan



タイタンリペアキット

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319664	BP4402	デッキマウント	¥29,700
319665	BP4410	スルーデッキ	¥38,170
319803	AK4400	リペアキット Neoprene	¥15,950
319819	DP8904	デッキプレート	¥8,360

※ スルーデッキタイプは DP8904 デッキプレートが付属します。

Mk5 ハンドWaste/Bilge ポンプ

何十年の間ボートオーナー/クルーによってテストされ、信頼されてきたデザイン。

- ・12 m (40 ft) 以上のボートの主要ビルジポンプとして適しています。
- ・ISO15083 に準拠
- ・救命ボート用として承認を受けています。
- ・ロイズ (MCA) および USCG の承認を受けています。(Mk 5 ユニバーサル MCA - サイズ 2) (Mk5 複動 - サイズ 3)



排出能力 (サクシオン 1 m, 排出高さ 0.5 m の時)
45 ストローク/分 42 ltrs
70 ストローク/分 66 ltrs


このビルジポンプの設計は取付け方法の多様性があります。ホエールの最も用途の広い高性能ポンプです。3 通りの取付け方法: オンデッキ、スルーデッキ、バルクヘッド。高性能: 毎分 66 リットルの排出流量

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319671	BP0510	バルクヘッドマウント	¥25,850
319805	AK8050	Mk5ポンプリペアキット	¥11,660
319820	DP9905	デッキプレート	¥13,640

※ スルーデッキマウントの為のデッキプレートは別売です。


ガッシャーアーチン

Gusher® Urchin



アーチン
BP9005
固定ハンドル

ハンドル位置は自由に変えられます。
43ℓ / 分の吐出力
ホース径 25/38mm
重量 620g/950g



アーチン BP
9013
スルーデッキ



アーチンリペアキット


No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319661	BP9005	固定ハンドル	¥18,260
319662	BP9013	スルーデッキ	¥24,530
319663	BP9021	デッキマウント	¥20,350
319800	AK9003	リペアキット Neoprene	¥7,810
319819	DP8904	デッキプレート	¥8,360

※ スルーデッキタイプは DP8904 デッキプレートが付属します。

Mk5 ダブルアクションビルジポンプ

Mk5 ダブルアクションポンプ

- ・ハイパフォーマンス
- ・保守点検が容易で、工具が不要
- ・1つのダイヤフラムが故障しても片方のポンプで排出を継続できます。ホースサイズ: 38 mm
- ポンプ本体材質: ガラス充填ポリアプロピレン、ダイヤフラム・バルブとシール: ニトリル
- 操作レバー: アセタール、ガラス繊維入りナイロン
- スプリングとファスナー: ステンレス

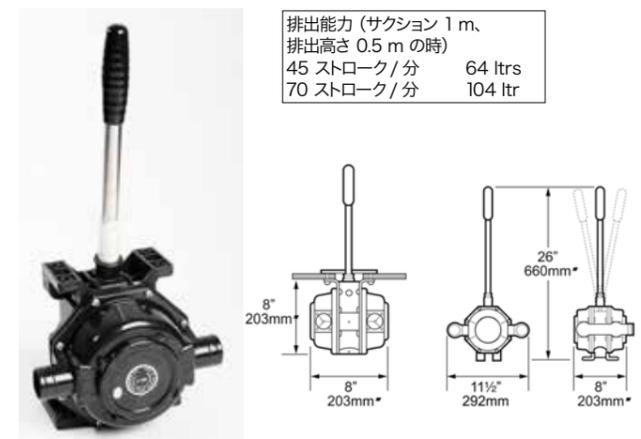

排出能力 (サクシオン 1 m, 排出高さ 0.5 m の時)
45 ストローク/分 64 ltrs
70 ストローク/分 104 ltr

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319674	MH5550	Wアクション バルクヘッドマウント	¥97,790
319675	MH5560	Wアクション スルーデッキマウント	¥96,910
319676	MH5570	Wアクション オンデッキマウント	¥98,120
319805	AK8050	Mk5ポンプリペアキット	¥11,660
319820	DP9905	デッキプレート	¥13,640

※ スルーデッキマウントの為のデッキプレートは別売です。

ホエールハンドポンプ (ビルジ排水ポンプ)

ガッシャー10



重量	2.3 kg
最大吸入揚程	4m
最大吐出揚程	4m
ホースコネクション	38mm
吐出量(45ストローク/分)	41L
吐出量(70ストローク/分)	65L


No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319666	BP3708	オンデッキ・バルクヘッドマウント	¥70,400
319667	BP3740	スルーデッキ・バルクヘッドマウント	¥70,400
319810	DP3804	デッキプレート(アルミ)	¥20,350
319819	DP8904	デッキプレート(プラスチック)	¥8,360
319807	AK3706	リペアキット Mk2/3 Neoprene	¥12,870

※ スルーデッキマウントの為のデッキプレートは別売です。

ガッシャー30



材質:
 本体: マリングレード LM6 アルミニウム (エポキシコーティング)
 ダイアフラム: ネオプレーン
 プッシュ: アセタール
 取付ビス: ステンレス

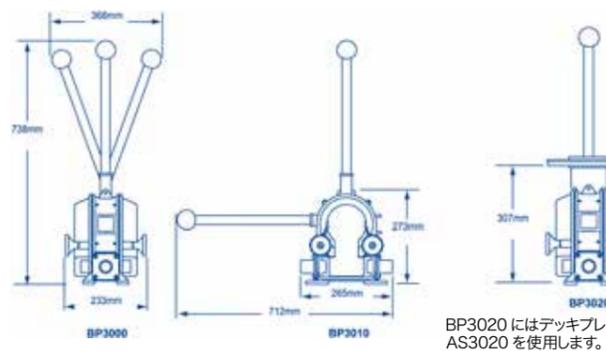


BP3020 にはデッキプレート AS3020 を使用します。

サービスキット:
 AK3051 サービスキット (ダイアフラム・バルブ・ガスケット)
 AS3016 ハンドホイール/スタッドキット
 AS3015 レバーアッセンブリー

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319668	BP3000	デッキマウント	¥179,190
319669	BP3010	バルクヘッドマウント	¥179,190

ビルジストレーナー

ホースサイズ: 25/38mm

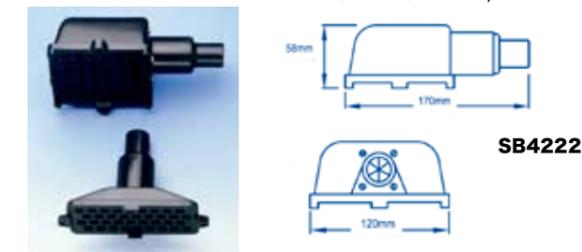

横方向にも、上方向にもホースを取り付けられるビルジストレーナー
 ホースサイズ: 19mm



No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319764	SB3422	Top/Side 19mm	¥11,440
319765	SB4222	Side 25/38mm	¥6,380
319766	SB5865	Top 25/38mm	¥6,380

ホエールハンドポンプ (ビルジ排水ポンプ)

コンパクト 50

カバー付きのデッキプレートが含まれています。
 ・堅牢で実績のある信頼性
 ・ハイパフォーマンス
 (排出量最大 35 ltrs/分)
 ・ビルジ水塩水またはディーゼル燃料の圧送に適しています。

ホース サイズ: 25mm
 重量: 0.9 kg



No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319677	BP0350	コンパクト50	¥25,850


スマートベイルポンプ

蓋部分がビルジポンプのハンドルになります。
 ホースサイズ: 25/38mm




No.	Mfg.No.	ホースサイズ	税込価格
319678	BP5012	25/38mm	¥23,650

イージーベイラー

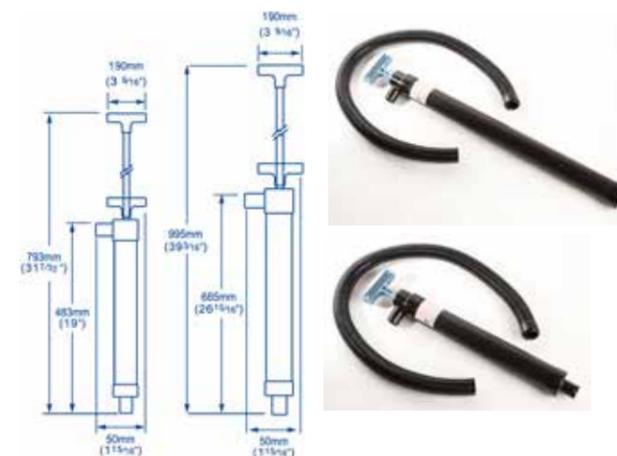

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
319679	BP1935	筒型ポンプ L483mm	¥7,700
319680	BP1955	筒型ポンプ L685mm	¥8,580

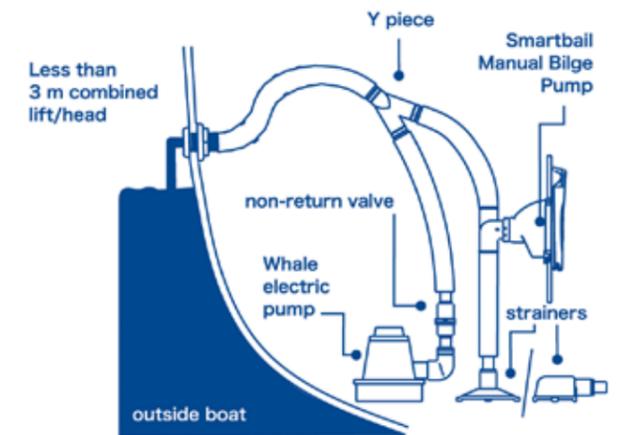

コイルホース

コイル状に成形されたホース(ウレタン)
I.D. 9mm x O.D. 12 mm
ホース収納サイズ: 径 100mm、長さ 400mm
伸ばすと 7.6m になります。



ホース末端にオスとメスネジが取り付けられています。
ネジ形状は 3/4GHT (19mm、1 インチに 14 山) ノズル付
ノズルはホースのオスネジ側に接続できます。

ホースメスネジ側にオプションのアダプターを取り付けるとクイック接続できます。

散水アダプター

ガーデンホース規格ネジ 3/4"GHT とクイックコネクター構造です。
緑色部分はクイックコネクターメス構造です。



※ ⑤のアダプターは外径 19mm のホースを接続できるクイックコネクター(メス)です。

No.	仕様	長さ	税込価格
321121	散水コイルホース + ノズル	7.6 M	¥5,610
321122	散水コイルホースのみ	7.6 M	¥3,740
321123	散水ノズルのみ		¥880
321124	① 3/4GHT(メス) x クイックコネクター(メス)		¥660
321125	② 3/4GHT(オス) x クイックコネクター(メス)		¥550
321126	③ 3/4GHT(メス) x クイックコネクター(オス)		¥330
321127	④ 3/4GHT(オス) x クイックコネクター(オス)		¥220
321128	⑤ ホース接続 x クイックコネクター(メス)		¥660

マセレーターポンプ (粉碎・排出)

ホールディングタンク、生け簀の排出用ポンプとして最適です。

サイズ 274x97x114mm
吐出量 49.2 L / 分
IN 38mm/1-1/2"NPT-M
OUT 1" (25.4mm) ホース口
最大電流 17A (12V)、9A (24V)
Duty Cycle Intermittent
Ambient Temp 0.56-60°C
重量 2.27kg
Approved U.L. Ignition Protection
ISO ISO8846



No.	Mfg.No.	電圧	税込価格
318197	3200-001	12V	¥42,240
318198	3200-011	24V	¥62,480

スプレーノズル

散水用ノズル、ノズルの先端で散水形態を調整可。オープン状態でも固定できます。プラスチックとステンレスで錆の恐れはありません。

アダプターサイズ 3/4GHT



No.	Mfg.No.	税込価格
318088	15-010	¥1,980

ウォッシュダウン蛇口

蛇口側ネジ 3/4"-11-1/2NHT
アメリカ標準のガーデンホースがフィットします。
船体への取付側ネジ 1/2NPSM
ステンレス製、操作しやすい大きなグリップが特徴です。



No.	Mfg.No.	税込価格
318367	86510NH	¥11,440

ウォッシュダウンフィッティング

ステンレス製 裏側はメス 1/2NPT



318337 アウトレット 318338 インレット

No.	仕様	税込価格
318337	アウトレット 3/4" オス GHT	¥4,730
318338	インレット 3/4" メス GHT	¥5,720

シャワー

シャワーキット

TREM

キャップ付きのコンパクトなシャワーキットです。取付穴サイズは 70mm。
2.5M ホース付属。コックピットの適当な位置に取り付けられます。
シャワー口はストップ。オープンバルブ付き。



ケースとカバーのみ

No.	Mfg.No.	税込価格
318322	N 01 70 250	シャワーキット ¥7,260
318319	N 01 00 070	ケースとカバーのみ ¥3,190

ウォッシュダウンフィッティング

海水ポンプや清水ポンプを取り付けてデッキを洗う時、壁面に取り付けて
配管し、ホースを接続して使用します。
取付穴サイズ 29mm、フランジ径 68mm
船内側ホース取り付けサイズ 19mm、出口側 3/4GHT、黒色



ストレート


エルボ

No.	バルブ付	ストレート	税込価格
318323	有	有	¥9,680
318335	有	有	¥9,790

シャワー/エアコン排水用ポンプキット

シャワールーム床より下に取り付けてシャワールームやエアコンの排水をビルジへ流すことなく、フロートスイッチとビルジポンプがセットされた、船外へ排出するキットです。ホース、スルハルは含みません。排水受け口は3カ所あります。
(19mm) (19 または 25mm) (28 または 38mm)、いずれかの1カ所のみを使用することも可能です。排出口 19mm

モデル	サイズ
ラージサイズ	L 340 x W 2105 x H 115mm
スタンダード	L 265 x W 2105 x H 115mm

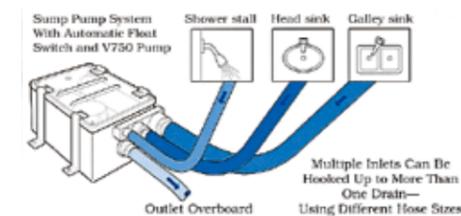

No.	サイズ	電源	ヒューズサイズ	税込価格
318306	スタンダード	12V	5A	¥39,930
318307	スタンダード	24V	2A	¥46,530
318309	ラージサイズ	12V	5A	¥44,220
318310	ラージサイズ	24V	2A	¥44,440

アフターデッキシャワーキット

HOT&COLD

温水と清水をミックスし温度調整して使用できるタイプです。
取り付け開口サイズ 216x98mm
本体奥行き 50mm
シャワーホース長さ 1.8M
温水と清水ホース取り付けは 1/2NPT (オスネジ)



No.	税込価格
318320	¥41,800

コールドウォーターシャワーキット

清水のみ使用できるタイプです。スイッチ付
その他の仕様はアフターデッキシャワーキットと同じです。



No.	税込価格
318321	¥28,160

シャワー/エアコン排水用タンク

タンク内に自動ビルジポンプを設置して、19mm 排出用ホース口に接続します。集水口 3 箇所は、封鎖されています。必要なホースサイズ位置を開封しホースを接続します。
上部は透明なプラスチックです。



集水口 3 箇所
① 19mm
② 19mm 又は 25mm
③ 28mm 又は 38mm
排出口
19mm 又は 25mm

サイズ: H133 x W196 x L274mm
(突起部分を除くタンク部分のサイズです。)

No.	税込価格
318308	タンクのみ ¥8,690

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。


このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

清水ホース/排水ホース

水配管用ホース

フレキシブルブレードホース

テトロンメッシュが挿入されたホースです。
販売単位：1M 単位の切り売り

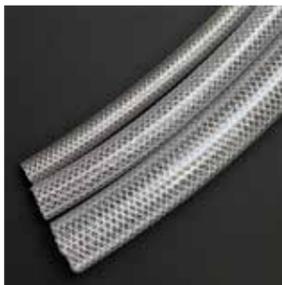

No.	内径	外径	税込価格/M
318311	9mm	15mm	¥396
318312	12mm	17mm	¥484
318313	15mm	20mm	¥638
318314	19mm	26mm	¥825
318315	25mm	33mm	¥1,210
318316	32mm	41mm	¥1,760
318317	38mm	44mm	¥2,200
318318	50mm	56mm	¥3,630

サクシオンホース

PVCの硬いコイルが芯材として挿入されていて曲げた時、潰れにくい構造です。
販売単位：1M 単位の切り売り



No.	内径	外径	税込価格/M
318325	3/4" (19mm)	24mm	¥1,100
318326	1" (25mm)	29mm	¥1,320
318327	1-1/4" (32mm)	36mm	¥1,430
318328	1-1/2" (38mm)	43mm	¥1,540
318329	2" (51mm)	58mm	¥2,200

ハーネスジャバラホース

電気配線やホース配管の保護に使用します。中央全体にスリット(切れ目)が入っています。ホースや配管をスリット部を開くことにより簡単にカバーできます。
難燃性
販売単位：1M 単位の切り売り



サイズ(呼称)	外径(mm)	内径(mm)	質量(g/m)	定尺(m)
10	14.1	10.7	17	300
13	17.5	13.2	26	200
15	19.5	15.2	27	200
19	23.8	19.5	32	100
22	27	22.1	42	100
28	34	28.2	64	100
32	39.3	32.6	83	100

No.	サイズ(呼称)	税込価格/M
319144	10	¥187
319145	13	¥242
319146	15	¥253
319147	19	¥297
319148	22	¥330
319149	28	¥495
319150	32	¥957

排水ホース(白色)

トイレの排水、吸排水、ビルジ排水用などに使用します。白色のホースで外観が綺麗です。内側は滑らかで水の流れがスムーズです。
針金入り
販売単位：1M 単位の切り売り
1巻 = 30M



No.	内径	外径	税込価格/M
601033	16mm	21mm	¥1,210
601034	19mm	26mm	¥1,980
601035	25mm	30mm	¥1,870
600978	38mm	44mm	¥4,620

アメリカ製 排水ホース(白色)

針金なし
販売単位：1M 単位の切り売り
1巻 = 30M



No.	内径	外径	税込価格/M
319125	16mm	20mm	¥1,540
319126	19mm	27mm	¥1,650
319127	25mm	31mm	¥1,760
319128	28mm	33mm	¥2,310
319129	32mm	39mm	¥2,530
319130	38mm	45mm	¥2,970

アメリカ製 ビルジホース

軽量で曲げても潰れないコルゲートホース、ポリエチレン。とくに 28.5mm サイズは日本の規格にないサイズです。水面下のスルハルなどへは接続できません。30cm 毎にホース口接続用の平らな部分があります。
販売単位：30cm 単位の切り売り、又は 1 巻き (50ft/15M)

切り売り30cm単位

No.	内径	税込価格/30cm
319115	19mm	¥253
319116	28mm	¥286
319117	32mm	¥462
319118	38mm	¥550

ロール売り：1巻き(50ft/15M)

No.	サイズ	税込価格
319135	19mm	¥9,130
319136	28mm	¥11,000
319137	32mm	¥13,090
319138	38mm	¥17,710



サクシオンホース(鋼線入り)

販売単位：1M 単位の切り売り

No.	内径	外径	税込価格/M
318790	10mm	16mm	¥572
318791	12mm	18mm	¥660
318792	15mm	22mm	¥847
318793	19mm	26mm	¥1,034
318794	25mm	33mm	¥1,540
318795	32mm	41mm	¥2,200
318796	38mm	48mm	¥2,860
318797	50mm	62mm	¥4,400



スルハル

ナイロンスルハル

※水線下には使用できません。



No.	ホースサイズ	取付穴開けサイズ	取付有効長	フランジサイズ	税込価格
318760	13mm	21mm	28mm	37mm	¥440
318761	16mm	21mm	28mm	37mm	¥440
318762	19mm	33mm	28mm	48mm	¥550
318763	25mm	33mm	32mm	48mm	¥660
318764	28/32mm	34mm	34mm	55mm	¥880
318765	38mm	56mm	44mm	73mm	¥1,320

PLスルハル(ステンレスカバー)

ストレート

※水線下には使用できません。

ステンレスのカバーを付けて、きれいでキズ付きにくく、紫外線による劣化を防止しています。



No.	ホースサイズ	取付穴開けサイズ	取付有効長	フランジサイズ	税込価格
318770	13mm	21mm	21mm	36.5mm	¥770
318771	16mm	21.5mm	30mm	39mm	¥770
318772	19mm	33mm	33mm	49.0mm	¥990
318773	25mm	33mm	29mm	49.0mm	¥990
318774	28/32mm	35mm	26mm	58mm	¥1,320
318775	38mm	56mm	46mm	76.0mm	¥1,760

エルボ(曲がり)



No.	ホースサイズ	取付穴開けサイズ	取付有効長	フランジサイズ	税込価格
318776	19mm	26mm	26mm	45mm	¥1,430
318777	25mm	33mm	26mm	52mm	¥1,540
318778	38mm	47mm	28mm	70mm	¥2,640

ホース口付スルハル

※水線下には使用できません。

ATTWOOD 社製。シャフロ、ルール、アトウッドビルジポンプの排水用に適しています。



No.	ホースサイズ	取付穴開けサイズ	取付有効長	税込価格
318531	19mm	26mm	30mm	¥1,320
318532	28/32mm	35mm	28mm	¥1,980

スルートルランスカッパー

ATTWOOD 社製 ホースサイズ 38mm
取付穴開けサイズ：47mm 最大取付ハル厚：75mm
フランジサイズ：75mm 全長：157mm



No.	Mfg.No.	税込価格
318735	3881-1	¥5,940

スルハル(両ホース口付き)

バルクヘッドを貫通する場合等に使用します。

ホースサイズ 19mm、
全長 128mm
取付穴開けサイズ 28mm
最大取付壁厚 28mm



No.	Mfg.No.	税込価格
318529	3878-1	¥3,520

ナイロンホースフィッティング

オスネジ (NPT) ⇒ ホース口



No.	NPT ネジ	ホース口	税込価格
318700	1/4" × 1/2"		¥1,012
318701	3/8" × 1/2"		¥1,012
318702	3/8" × 5/8"		¥1,012
318703	1/2" × 3/8"		¥1,012
318704	1/2" × 1/2"		¥1,012
318705	1/2" × 5/8"		¥902
318706	1/2" × 3/4"		¥759
318707	1/2" × 1"		¥1,012
318708	3/4" × 1/2"		¥1,045
318709	3/4" × 5/8"		¥1,045
318710	3/4" × 3/4"		¥979
318711	3/4" × 1"		¥957
318712	1" × 3/4"		¥990
318713	1" × 1"		¥979
318714	1" × 1-1/4"		¥2,090
318715	1-1/4" × 3/4"		¥1,650
318716	1-1/4" × 1"		¥1,650
318717	1-1/4" × 1-1/4"		¥1,650
318718	1-1/4" × 1-1/2"		¥1,540
318719	1-1/2" × 1-1/4"		¥1,540
318720	1-1/2" × 1-1/2"		¥1,650



アメリカ規格

ブッシング (オスネジ ⇒ メスネジ)



No.	NPT ネジ	NPT ネジ	税込価格
318690	3/4" × 1/2"		¥1,210
318692	1-1/4" × 1"		¥1,870
318693	1-1/2" × 1-1/4"		¥2,090

プラグ (NPT)



No.	NPT ネジ	税込価格
318740	1/2"	¥891
318741	3/4"	¥957
318742	1"	¥759
318743	1-1/4"	¥1,320
318744	1-1/2"	¥1,430

メスネジ (NPT) ⇒ ホース口



No.	NPT ネジ	ホース口	税込価格
318721	1/2" × 3/4"		¥1,870
318722	3/4" × 5/8"		¥1,870
318723	3/4" × 3/4"		¥1,650

メスネジ (NPT) Tフィッティング



No.	ネジサイズ	税込価格
318695	1/2"	¥2,860
318696	3/4"	¥4,290
318697	1"	¥5,720
318698	1-1/2"	¥9,130

1/2NPT はネジ規格呼称です。
12.7mm ではなく約 21mm あります。
詳しくは巻末の配管用ネジ規格表をご確認ください。
ナイロンフィッティングは水線上で使用してください。

Tフィッティング (3方ホース口)



No.	ホースサイズ	税込価格
318601	13mm	¥1,430
318602	16mm	¥1,320
318603	19mm	¥1,650
318604	25mm	¥1,320
318605	32mm	¥1,430
318606	38mm	¥1,650

Tフィッティング段落とし



No.	ホースサイズ	税込価格
318608	38-19-38mm	¥2,420
318609	28-19-28mm	¥2,640

Yフィッティング



No.	ホースサイズ	税込価格
318589	19 × 19 × 19mm	¥3,080
318588	28 × 28 × 28mm	¥3,300

段落としホースアダプター




No.	ホースサイズ	税込価格
318651	6.4mm × 9.5mm	¥891
318652	6.4mm × 12.7mm	¥891
318653	9.5mm × 12.7mm	¥1,012
318654	9.5mm × 16.0mm	¥1,012
318655	12.7mm × 16.0mm	¥1,012
318656	16mm × 19mm	¥2,420
318657	19mm × 25.4mm	¥2,420

エルボ 両端ホース口



No.	ホースサイズ	税込価格
318611	13mm	¥968
318612	16mm	¥968
318613	19mm	¥1,430
318614	25mm	¥1,430
318615	32mm	¥1,540
318616	38mm	¥2,420

ホースジョイント 両端ホース口



No.	ホースサイズ	税込価格
318621	13mm	¥946
318622	16mm	¥946
318623	19mm	¥1,430
318624	25mm	¥891
318625	32mm	¥1,320
318626	38mm	¥1,650

シャフロ配管パーツ

シャフロメスソケットにはシールテープは使用しないでください。
内側のテーパ部分を接続先に当ててシールする構造です。

ストレートソケット



No.	スタイル	型式	税込価格
318109	1/2" (F) NPT × 1/2" BARB	wing	¥495
318105	1/2" (F) NPT × 5/8" BARB	wing	¥660
318108	1/2" (F) NPT × 3/4" BARB	wing	¥748

エルボソケット



No.	スタイル	型式	税込価格
318118	1/2" (F) NPT × 1/2" BARB	wing	¥495
318120	1/2" (F) NPT × 5/8" BARB	8-155	¥880
318123	1/2" (F) NPT × 3/4" BARB	8-157	¥748

ガーデンホースアダプター

ガーデンホース × NPT アダプター
3/4 GHT オスネジ × 1/2 NPT メスネジ



No.	Mfg.No.	税込価格
318112	244-2356	¥990

エアベント

燃料や水、汚水タンクのエアベント出口です。タンクに注入するとタンク内のエアを吐出します。
ステンレス製。



No.	ホースサイズ	取付穴径	取付可能肉厚	税込価格
318385	曲り 16mm	22mm	~12mm	¥3,630
318386	直 16mm	22mm	~12mm	¥3,410
318365	曲り 19mm	22mm	~23mm	¥4,840
318366	直 19mm	22mm	~25mm	¥3,630

ガーデンホースネジ山×ホース口

船外機テストフラッシャー等のネジ山で通常のネジ山と比較して荒いネジです。
3/4GHT オスネジ



No.	ホース口サイズ	税込価格
318730	13mm	¥1,320
318731	16mm	¥1,320
318732	19mm	¥979

3/4GHTメス → ホース口




No.	ホース口サイズ	税込価格
318724	13mm	¥1,870
318725	16mm	¥1,870
318726	19mm	¥1,870

3/4 GHT ネジとは
アメリカで一般的に使用されるホース用ネジ山でオスネジ外径約 27mm で
1インチ (25.4mm) に 11.5 山があります。荒いネジです。
船外機モーターフラッシャーなどの接続ネジとして使用されています。

VETUS ホースアダプター

ホース配管の段上げ、段落とりに使用します。
13-38 は 13、16、19、22、25、28.5、32、38
30-60 は 30、38、45、50、57 の適当な位置でカットして使用できます。

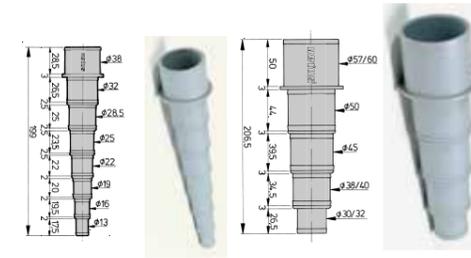

No.	サイズ	税込価格
601052	13-38mm	¥4,400
601053	30-60mm	¥5,940

逆止弁付きホースコネクター

各3サイズのホースを接続できます。必要な箇所で切断して使用します。



No.	Mfg.No.	全長	ホースサイズ	税込価格
318964	47763	170mm	13/19/25mm	¥1,100
318965	47764	258mm	25/32/38mm	¥1,540

スルハル SUS 316

ネジ規格 NPSM (機械的結合用アメリカ標準取付具用管用平行ねじ)

ステンレス スルハル ホース口付き



ネジ長さ: Standard
ネジ規格 NPSM

すべてのステンレススルハルのフランジ部分はバフ研磨されています。

No.	Mfg.No.	ネジサイズ	全長	取付穴開けサイズ	ホースサイズ	最大外板厚さ	税込価格
325371	86551	1/2" × 14	90mm	21mm	16mm	25mm	¥2,860
325372	86552	3/4"-14	94mm	27mm	19mm	28mm	¥3,300
325373	86553	1" × 11.5	100mm	33mm	25.4mm	33mm	¥3,960
325374	86554	1-1/4" × 11.5	104mm	42mm	28mm	33mm	¥4,950
325375	86555	1-1/4" × 11.5	105mm	42mm	32mm	25mm	¥6,050
325376	86556	1-1/2" × 11.5	104mm	48mm	38mm	25mm	¥7,150
325377	86557	2" × 11.5	107mm	60mm	51mm	43mm	¥8,470

ステンレス スルハル ホース口付き



ネジ長さ: Short
ネジ規格 NPSM

No.	Mfg.No.	ネジサイズ	全長	取付穴開けサイズ	ホースサイズ	最大外板厚さ	税込価格
325361	86541	1/2" × 14	60mm	21mm	16mm	18mm	¥2,530
325362	86542	3/4"-14	62mm	27mm	19mm	18mm	¥2,860
325363	86543	1" × 11.5	65mm	33mm	25.4mm	21mm	¥3,630
325364	86544	1-1/4" × 11.5	65mm	42mm	28mm	18mm	¥4,180
325365	86545	1-1/4" × 11.5	65mm	42mm	32mm	18mm	¥4,950
325366	86546	1-1/2" × 11.5	77mm	48mm	38mm	22mm	¥5,940

SUS316 ステンレス スルハル90°ベント ホース口付き



ネジ長さ: Standard
ネジ規格 NPSM

No.	Mfg.No.	ネジサイズ	全長	取付穴開けサイズ	ホースサイズ	最大外板厚さ	税込価格
325381	86561	3/4"-14	83mm	27mm	16mm	26mm	¥4,730
325382	86562	3/4"-14	87mm	27mm	19mm	26mm	¥4,840
325383	86563	1" × 11.5	108mm	33mm	25.4mm	34mm	¥6,930
325384	86564	1" × 11.5	110mm	33mm	28mm	34mm	¥6,930
325385	86566	2-1/4" × 12UN	158mm	58mm	38mm	46mm	¥11,000

SUS316 ステンレス スルハルショート90°エルボ ホース口付き



ネジ長さ: Short
ネジ規格 NPSM

No.325388
Mfg.No.86570
のサイズです。

No.	Mfg.No.	ネジサイズ	全長	取付穴開けサイズ	ホースサイズ	最大外板厚さ	税込価格
325386	86568	1-1/4" × 11.5	93mm	42mm	32mm	25mm	¥9,240
325387	86569	1-1/2" × 11.5	97mm	48mm	38mm	25mm	¥10,340
325388	86570	2" × 11.5	115mm	60mm	51mm	25mm	¥14,520

SUS316 ステンレス スルハル 全ネジ



ネジ規格: NPSM + NPT

ネジ規格は、USA 標準の NPSM ストレートで、端末部分を NPT に仕上げてあります。ストレートでもテーバーにも対応します。

No.	Mfg.No.	ネジサイズ	全長	取付穴開けサイズ	ネジ部長さ	最大外板厚さ	税込価格
325391	56567TH	3/8" × 18	60mm	17mm	56mm	16mm	¥1,980
325392	56568TH	1/2" × 14	65mm	21mm	60mm	19mm	¥2,750
325393	56558TH	3/4"-14	75mm	27mm	70mm	32mm	¥3,630
325394	56560TH	1" × 11.5	65mm	33mm	60mm	38mm	¥4,730
325395	56561TH	1-1/2" × 11.5	70mm	48mm	64mm	64mm	¥7,150

※ 配管用ネジの実寸サイズは、呼称サイズと異なります。

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

FORESPAR マレロン



250 シリーズ全ネジ



253 シリーズホース口付き



251 シリーズ全ネジ



フラッシュヘッドドレインメッシュ付き

スルハル 250シリーズ

全ネジ/ フラッシュヘッド

No.	Mfg No.	ModelNo.	H ネジサイズ	D 長さ	税込価格
319181	906000	CF 250 1/2	21mm	51mm	¥3,080
319182	906002	CF 250 3/4	26mm	57mm	¥2,860
319183	906004	CF 250 1	33mm	60mm	¥3,080
319184	906006	CF 250 1-1/4	42mm	76mm	¥3,630
319185	906008	CF 250 1-1/2	47mm	76mm	¥3,850
319186	906001	CF 250S 1/2	21mm	51mm	¥3,850
319187	906003	CF 250S 3/4	26mm	57mm	¥3,850
319188	906005	CF 250S 1	33mm	60mm	¥4,290
319189	906007	CF 250S 1-1/4	42mm	76mm	¥4,510
319190	906009	CF 250S 1-1/2	47mm	76mm	¥4,840

※ Sはメッシュ付き

※ H サイズを mm で表示していますが、ネジ規格は、NPSM (National Pipe Straight Mechanical) 平行ネジです。

スルハル 251シリーズ

全ネジ/ マッシュルームヘッド

No.	Mfg No.	ModelNo.	H ネジサイズ	D 長さ	税込価格
319191	906010	CF 251 1/2	21mm	51mm	¥2,640
319192	906012	CF 251 3/4	26mm	57mm	¥3,080
319193	906014	CF 251 1	33mm	60mm	¥3,300
319194	906016	CF 251 1-1/4	42mm	76mm	¥3,630
319195	906018	CF 251 1-1/2	47mm	76mm	¥4,290
319196	906020	CF 251 2	59mm	76mm	¥7,040
319197	906011	CF 251S 1/2	21mm	51mm	¥3,630
319198	906013	CF 251S 3/4	26mm	57mm	¥3,630
319199	906015	CF 251S 1	33mm	76mm	¥3,850
319200	906017	CF 251S 1-1/4	42mm	76mm	¥3,630
319201	906019	CF 251S 1-1/2	47mm	76mm	¥4,840
319202	906021	CF 251S 2	59mm	76mm	¥8,360

※ Sはメッシュ付き

※ H サイズを mm で表示していますが、ネジ規格は、NPSM (National Pipe Straight Mechanical) 平行ネジです。

スルハル 253シリーズ

ホース口付き/ マッシュルームヘッド

No.	Mfg No.	ModelNo.	G ホースサイズ	税込価格
319211	906022	CF 253 1/2	16mm	¥2,640
319212	906024	CF 253 3/4	19mm	¥3,080
319213	906026	CF 253 1	25mm	¥3,300
319214	906070	CF 253 1-1/8	29mm	¥3,300
319215	906028	CF 253 1-1/4	32mm	¥3,300
319216	906030	CF 253 1-1/2	38mm	¥3,850
319217	906032	CF 253 2	51mm	¥7,260
319218	906023	CF 253S 1/2	16mm	¥3,630
319219	906025	CF 253S 3/4	19mm	¥3,850
319220	906027	CF 253S 1	25mm	¥4,290
319221	906071	CF 253S 1-1/8	29mm	¥4,290
319222	906029	CF 253S 1-1/4	32mm	¥4,510
319223	906031	CF 253S 1-1/2	38mm	¥4,840
319224	906033	CF 253S 2	51mm	¥8,580

※ Sはメッシュ付き

フラッシュヘッドドレイン

全ネジ/ フラッシュヘッド


No.	Mfg.No.	Model No.	G ホースサイズ	D ネジ部長さ	税込価格
319231	906038	CF254 1-1/4	32mm	44mm	¥4,510
319232	906036	CF 254 1-1/2	38mm	44mm	¥3,630
319233	906039	CF 254 1-5/8	41mm	35mm	¥4,510
319234	906034	CF 254 2	51mm	35mm	¥7,590
319235	906037	CF 254S 1-1/2	38mm	44mm	¥5,060
319236	906035	CF 254S 2	51mm	35mm	¥8,910

※ Sはメッシュ付き

マレロンは、水線下でも、問題無く使用可能です。
環境温度範囲: -40° C to +80° C

単位: インチ

ABYC 提言を超え、すべての UL 規格を満たします。
ネジ規格は、NPSM (National Pipe Straight Mechanical) 平行ネジです。
メーカーが推奨する取付のためのナット締め付けトルクは、27.11 N・m (2.76kgf・m) です。

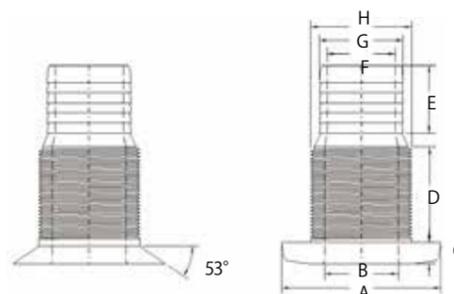

SERIES	SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H
250	1/2"	2.375	.430	.335	2.000	N/A	N/A	N/A	.810
	3/4"	2.430	.665	.320	2.250	N/A	N/A	N/A	1.015
	1"	2.835	.875	.320	2.375	N/A	N/A	N/A	1.285
	1-1/4"	2.820	1.115	.325	3.000	N/A	N/A	N/A	1.635
	1-1/2"	2.810	1.380	.320	3.000	N/A	N/A	N/A	1.850
251	1/2"	1.500	.448	.256	1.125	N/A	N/A	N/A	.810
	3/4"	2.084	.690	.335	3.093	N/A	N/A	N/A	1.028
	1"	2.345	.880	.288	2.400	N/A	N/A	N/A	1.282
	1-1/4"	2.650	1.110	.345	2.950	N/A	N/A	N/A	1.615
	1-1/2"	2.940	1.360	.345	2.950	N/A	N/A	N/A	1.850
253	1/2"	1.506	.505	.265	1.490	.975	.439	.657	.812
	3/4"	2.100	.670	.325	1.677	1.028	.535	.770	1.015
	1"	2.350	.958	.295	1.695	1.085	.797	1.015	1.280
	1-1/4"	2.675	1.194	.327	1.818	1.280	1.021	1.273	1.615
	1-1/2"	2.933	1.350	.345	1.875	1.280	1.258	1.530	1.850
254	2"	3.511	1.842	.375	1.875	1.350	1.610	2.018	2.320
	1-1/4"	2.805	1.164	.316	1.500	1.280	.945	1.260	1.615
	1-1/2"	2.805	1.406	.316	1.500	1.280	1.115	1.475	1.850
	2"	3.525	1.672	.325	1.500	1.300	1.480	2.018	2.320

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

FORESPAR マレロン

フランジマウントシーコック



ネジ規格は、NPSM (National Pipe Straight Mechanical) 平行ネジです。
MF849 Marelon で作られたフランジマウント Seacocks® は優れた強度と従来のブロンズタイプのバルブに比べて耐食性を提供しています。強力、軽量で、腐食及び電解無、理想的なスルハル用バルブです。ほとんどの既存のマリン用スルハル用バルブとして従来のバルブと置換えて使用することができます。

No.	Mfg.No.	Model No.	ネジサイズ	高さ	長さ	ベース	税込価格
319241	904009	MF 849 1/2	1/2"	76mm	102mm	76mm	¥9,790
319242	904010	MF 849 3/4	3/4"	76mm	102mm	76mm	¥9,900
319243	904011	MF 849 1-1/2	1-1/2"	127mm	203mm	152mm	¥22,220

※ 長さはハンドル込みです。

MF850 ボールバルブ



Forespar の MF850 シリーズボールバルブは、高精度、高強度 Marelon® で成形されています。腐食や電気分解の心配がなく、喫水線の上下に使用可能な理想的なバルブです。バルブの耐久テストでは、11,000 回バルブを開閉、その後水に沈め、40PSI に加圧された空気ラインに接続しました。結果は内部シールの摩耗は無く、もれも発生しませんでした。米国で販売されるマリン用バルブは並行ネジです。ヨーロッパで一般的に使用される BSP 規格については、お問い合わせください。

No.	Mfg.No.	Model No.	ネジサイズ	幅	長さ	ベース	税込価格
319251	905100	MF 850 1/2"	1/2"	48mm	76mm	102mm	¥9,130
319252	905101	MF 850 3/4"	3/4"	48mm	76mm	102mm	¥9,130
319253	905102	MF 850 1"	1"	70mm	121mm	140mm	¥14,740
319254	905103	MF 850 1"-1/4"	1-1/4"	70mm	124mm	146mm	¥14,960
319255	905104	MF 850 1"-1/2"	1-1/2"	89mm	127mm	191mm	¥18,920
319256	905105	MF 850 2"	2"	108mm	149mm	203mm	¥26,070

※ 長さは (ハンドル込み) です。

ホース口 ストレート



No.	Mfg.No.	ModelNo.	ネジサイズ	ホース口	A	B	C	税込価格
319261	905006	CF 252 1/2	1/2"	16mm	24mm	24mm	57mm	¥660
319262	905007	CF 252 3/4	3/4"	19mm	24mm	24mm	60mm	¥660
319263	905008	CF 252 1	1"	25mm	38mm	27mm	73mm	¥1,056
319264	905009	CF 252 1-1/4	1-1/4"	32mm	41mm	32mm	83mm	¥1,210
319265	905010	CF 252 1-1/2	1-1/2"	38mm	37mm	29mm	67mm	¥1,650
319266	905011	CF 252 2	2"	51mm	43mm	32mm	83mm	¥2,530
319267	905016	CF 252 1-1/8	1"	29mm	39mm	27mm	73mm	¥1,540
319268	905017	CF 252 1-1/2	1-1/2"	32mm	37mm	32mm	81mm	¥3,080

ホース口 90°エルボ



雄ネジ

No.	Mfg.No.	Model No.	A 雄ネジ	B	C	D	E	税込価格
319271	901000	HECM 8	1/2"	16mm	11mm	51mm	38mm	¥924
319272	901001	HECM 12	3/4"	19mm	13mm	54mm	41mm	¥1,056
319273	901002	HECM 16	1"	25mm	16mm	64mm	48mm	¥1,210
319274	901003	HECM 20	1-1/4"	32mm	22mm	70mm	59mm	¥1,870
319275	901004	HECM 24	1-1/2"	38mm	27mm	83mm	70mm	¥2,530
319276	901005	HECM 32	2"	51mm	38mm	92mm	95mm	¥3,520
319277	901052	HECM 24/20	1-1/2"	32mm	22mm	70mm	70mm	¥4,400
319278	901053	HECM 16/16.125	1"	29mm	23mm	64mm	48mm	¥4,400

雌ネジ

No.	Mfg.No.	Model No.	A メスネジ	B	C	D	E	税込価格
319281	901006	HECF 8	1/2"	16mm	11mm	51mm	41mm	¥792
319282	901007	HECF 12	3/4"	19mm	14mm	56mm	45mm	¥924
319283	901008	HECF 16	1"	25mm	16mm	64mm	48mm	¥1,210
319284	901009	HECF 20	1-1/4"	32mm	22mm	70mm	64mm	¥1,870
319285	901010	HECF 24	1-1/2"	38mm	29mm	79mm	70mm	¥2,640
319286	901011	HECF 32	2"	51mm	40mm	92mm	83mm	¥3,300

雄ネジ/雌ネジ

No.	Mfg.No.	Model No.	A 雄ネジ	C メスネジ	D	E	税込価格
319288	920207	MEC 8	1/2"	1/2"	33mm	37mm	¥1,650
319289	920336	MEC 12	3/4"	3/4"	41mm	41mm	¥1,980

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

FORESPAR マレロン

Y フィッティング

ガラス繊維強化マレロン



No.	Mfg.No.	Model No.	フランジ	ホースサイズ	税込価格
319291	902002	HYCF 16	有り	25.4mm	¥5,830
319292	902003	HYC 16	無し	25.4mm	¥5,280
319293	902004	HYCF 24	有り	38.1mm	¥5,830
319294	902005	HYC 24	無し	38.1mm	¥5,830

Y バルブ

ガラス繊維強化マレロン

耐圧力: 40 P.S.I.
サイズ: 高さ 114mm, 幅 216mm
水線下位置への設置はお勧めしません。



モデル No. MF854 と MF855 はホース口を異なるサイズのホース口と交換できます。

No.	Mfg.No.	モデル No.	ホースサイズ	税込価格
319301	902007	MF 854	19.1mm	¥13,860
319302	902001	MF 853	25.4mm	¥10,780
319303	902008	MF 855	28.6mm	¥16,720
319304	902000	MF 852	38.1mm	¥10,780

アダプター

ガラス繊維強化マレロン

NPSM (National Pipe Straight Mechanical) 平行ネジです。
F = Female (雌ネジ形状)
M = Male (雄ネジ形状)



No.	Mfg.No.	ネジ形状	ネジサイズ	税込価格
319381	901045	F × F	1/2" × 1/2"	¥1,760
319382	901046	F × F	3/4" × 3/4"	¥1,870
319383	901042	F × F	1" × 1"	¥2,200
319384	901044	F × F	1-1/4" × 1-1/4"	¥2,860
319385	901043	F × F	1-1/2" × 1-1/2"	¥3,080
319386	901040	M × M	3/4" × 1/2"	¥1,540
319387	901050	M × M	3/4" × 3/4"	¥1,210
319388	901051	M × M	1 × 3/4"	¥1,540
319389	901047	M × M	1-1/2" × 1"	¥3,520
319390	901048	M × M	1-1/2" × 1-1/4"	¥3,520
319391	901049	M × M	1-1/2" × 1-1/2"	¥4,290
319392	910062	M × F	1-1/2" × 1"	¥2,420
319393	910063	M × F	1-1/2" × 3/4"	¥1,760

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。予告なく価格が変わる場合があります。

FPTメスネジ×ホース口

ガラス繊維強化マレロン

NPSM (National Pipe Straight Mechanical) 平行ネジです。



No.	Mfg.No.	ネジ規格	ホースサイズ	税込価格
319361	901014	1/2FPT	12.7mm	¥1,320
319362	901015	3/4FPT	19mm	¥1,540
319363	905012	1-1/2FPT	19mm	¥2,530
319364	905013	1-1/2FPT	25.4mm	¥3,080
319365	905015	1-1/2FPT	28mm	¥3,300
319366	905014	1-1/2FPT	38mm	¥3,300

テーパード雄ネジ×ホース口

ガラス繊維強化マレロン



No.	Mfg.No.	ネジ規格	ホースサイズ	税込価格
319321	910146	1/4"	6.4mm	¥396
319322	910147	1/4"	7.9mm	¥396
319323	910148	1/4"	9.5mm	¥396
319324	910149	1/4"	12.7mm	¥396
319325	910150	3/8"	9.5mm	¥660
319326	910154	3/8"	12.7mm	¥528
319327	910156	1/2"	12.7mm	¥660
319328	910157	1/2"	19mm	¥792
319329	910158	3/4"	12.7mm	¥660
319330	910159	3/4"	19mm	¥924
319331	910160	3/4"	25.4mm	¥1,210
319332	910168	1-1/4"	38mm	¥1,650

エンジンフラッシングバルブ

ガラス繊維強化マレロン

係留艇では、エンジンフラッシング (冷却系統の塩抜き) が難しいものです。海水域・汚れた水域を航行した後、エンジンフラッシングを行えます。バルブ上部にガーデンホースを接続できてエンジンフラッシングに清水を導入できます。マッシュルームヘッド形状のマレロンスルハル付属



ガーデンホース(3/4" GHT) ネジ規格とは、外径約 19mm, 1インチに 10山のネジです。ユニファイの粗目ネジ、ネジ山角度 60 度

No.	Mfg.No.	バルブサイズ	ホースサイズ	税込価格
319341	931274	1"	25.4mm	¥31,020
319342	931275	1-1/4"	32mm	¥33,220
319343	931276	1-1/2"	38mm	¥46,640
319344	931278	2"	51mm	¥32,230

マレロンは、水線下でも、問題無く使用可能です。環境温度範囲: -40° C to +80° C

フローテックバルブ FlowTech™

レーザーのためのスルハル装置
ガラス繊維強化マレロン

バルブを閉じたときに船底がフラットになり造渦抵抗が無くなり、より速くセーリングできます。
19mm、25mm、38mmのホース口が付属します。



No.	Mfg.No.	商品名	税込価格
319311	905106	Folwtech™ Valve Mark I	¥32,230
319312	905107	リペアーキット	¥21,670

ベンデッドループ

Forespar Made in USA

喫水線より低くトイレットを設置した場合にサイフォン現象による海水の逆流を防ぐための空気抜き用のU字管。丈夫で錆ないマレロンを使用。



No.	Mfg.No.	ホースサイズ	色	税込価格
319371	903000	38mm	黒色	¥5,610
319372	903000W	38mm	白色	¥5,610
319373	903001	19mm	黒色	¥3,520
319374	903001W	19mm	白色	¥3,630
319375	903007	25mm	黒色	¥8,140
319376	903007W	25mm	白色	¥8,800

マレロンクリート Marelon®



環境温度範囲：-40℃～+80℃
紫外線に強く変色しません。

優れたマリングレードのデュポン®社製のポリマー複合化合物を使用しています。

No.	Mfg.No.	長さ	取付ボルトサイズ	税込価格
319351	941018	76mm	4mm	¥528
319352	941016	102mm	5mm	¥528
319353	941013	127mm	5mm	¥1,100
319354	941014	165mm	6mm	¥1,760
319355	941015	203mm	6mm	¥2,530

マレロン オープンジョック



No.	Mfg.No.	長さ	取付ボルトサイズ	税込価格
319356	950000	159mm	6mm	¥2,530
319357	950001	89mm	5mm	¥1,056

Marelon と他の材料の比較表

	紫外線変質	侵食抵抗	削磨抵抗	引っ張り強度	ひずみ率	ABYC.Reg	UL.Reg	トータル成績
マレロン	10	10	10	10 (27,000psi)	10 (1,300,000mPa)	10	10	70
ナイロン	6	10	5	10 (12,000psi)	4 (410,000mPa)	0	0	35
アセタール	5	10	6	5 (10,000psi)	5 (450,000mPa)	0	0	31
PVC	3	10	2	3 (5,015psi)	3 (434,000mPa)	0	0	21
ポリプロピレン	8	10	7	2 (4,150psi)	2 (75,000mPa)	10	10	29
ブロンズ	10	4	10	10 (35,000psi)	10 (1,500,000mPa)	10	10	64
プラス	10	0	10	10 (45,000psi)	10 (11,000mPa)	0	0	40

FORESPAR MARELON ボールバルブとスルハル継手は、A.B.Y.C H-27とISO9093-2規格を満たし、超えます。
A.B.Y.C (American Boat and Yacht Council : 米国ボートヨット評議会)
ISO(International Organization for Standardization : 国際標準化機構)
UL(Underwriters Laboratories : 材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的とした製品安全規格を策定し、同時に評価方法を設定、実際の評価試験を実施し、認証を行っているアメリカの企業)

ホース口 (ストレート)

このページの VETUS 社製ボールバルブや VETUS 冷却水フィルターのホース口として使用します。

BSP 規格
ヨーロッパのネジ規格



No.	BSP ネジ	ホースサイズ	税込価格
602358	1/4"	5/16" (8mm)	¥880
602359	1/4"	5/8" (16mm)	¥990
602360	3/8"	3/8" (10mm)	¥880
602361	3/8"	5/8" (16mm)	¥660
602362	1/2"	1/2" (13mm)	¥990
602413	1/2"	5/8" (16mm)	¥1,100
602363	1/2"	3/4" (19mm)	¥1,100
602364	3/4"	3/4" (19mm)	¥1,210
602414	3/4"	5/8" (16mm)	¥1,320
602365	3/4"	1" (25mm)	¥1,760
602366	1"	1" (25mm)	¥1,760
602367	1"	1-1/4" (32mm)	¥2,200
602368	1-1/4"	1-1/4" (32mm)	¥2,420
602369	1-1/4"	1-1/2" (38mm)	¥3,080
602383	1-1/2"	1-1/4" (32mm)	¥2,640
602370	1-1/2"	1-1/2" (38mm)	¥3,960
602371	2"	2" (51mm)	¥5,390
602372	2-1/2"	2-1/2" (63mm)	¥12,320
602373	3"	3" (76mm)	¥17,160

ネジシールテープ

PTFE SEAL TAPE

幅 13mm、厚み 0.1mm、長さ 10メートル



No.	数量	税込価格
318736	1個	¥220
318737	10個	¥1,980

VETUS製 BSP規格

BSP 規格
VETUS ウォーターフィルターや海外・特にヨーロッパ・オーストラリア・ニュージーランドは一般的に BSP 規格を採用しています。BSP 規格詳細については巻末に掲載しています。

ボールバルブ

VETUS 社製
BSP 規格



No.	BSP ネジサイズ	税込価格
602325	1/4"	¥2,530
602326	3/8"	¥2,640
602327	1/2"	¥2,750
602328	3/4"	¥3,960
602329	1"	¥5,940
602330	1-1/4"	¥9,240
602331	1-1/2"	¥13,200
602332	2"	¥19,690

スルハル

VETUS 社製
BSP 規格



No.	BSP ネジサイズ	税込価格
602344	3/8"	¥3,080
602345	1/2"	¥3,410
602346	3/4"	¥5,940
602347	1"	¥6,160
602348	1-1/4"	¥7,920
602349	1-1/2"	¥9,240
602350	2"	¥13,200

ベント

VETUS 社製
BSP 規格



No.	BSP ネジサイズ	税込価格
602294	1/2"	¥1,980
602295	3/4"	¥2,750
602296	1"	¥4,950
602297	1-1/4"	¥7,040
602298	1-1/2"	¥8,470
602299	2"	¥12,760

スクープストレーナー

VETUS 社製
BSP 規格



No.	BSP ネジサイズ	税込価格
602375	1/2"	¥6,710
602376	3/4"	¥8,690
602377	1"	¥9,240
602378	1-1/4"	¥11,000
602379	1-1/2"	¥16,830
602380	2"	¥27,830
602381	2-1/2"	¥44,880

ホース口 90°ベント

VETUS 社製
BSP 規格

ネジとホース口
材質：プラス (真鍮)



No.	Mfg.No.	BSP ネジサイズ	税込価格
602405	HPM1/2B	G1/2-13mm	¥3,080
602406	HPM3/4B	G3/4-19mm	¥4,510
602407	HPM1B	G1-25mm	¥5,390
602408	HPM11/4B	G1-1/4-32mm	¥7,370
602409	HPM11/2B	G1-1/2-38mm	¥9,020

アメリカ規格 NPT規格 ブロンズ・ブラス製

ブロンズ ブッシング(NPT)



No.	オスネジ	メスネジ	税込価格
319501	1/4"	× 1/8"	¥1,870
319502	3/8"	× 1/8"	¥1,870
319503	1/2"	× 1/8"	¥1,980
319504	1/2"	× 1/4"	¥2,420
319505	1/2"	× 3/8"	¥2,420
319506	3/4"	× 3/8"	¥3,520
319507	3/4"	× 1/2"	¥3,850
319508	1"	× 3/4"	¥4,510
319509	1-1/4"	× 1"	¥6,710
319510	1-1/4"	× 1/2"	¥7,150
319511	1-1/4"	× 3/4"	¥6,710
319512	1-1/2"	× 3/4"	¥9,130
319513	1-1/2"	× 1"	¥7,810
319514	1-1/2"	× 1-1/4"	¥8,580
319515	2"	× 1-1/2"	¥11,550

ブラス 3/4GHTメス →ホース口

ガーデンホースネジ
アメリカで一般的な庭などで撒水などに使用するホース接続接ぎ手のネジ規格



318727

No.	ホースサイズ	税込価格
318727	1/2" 12.7mm	¥2,750
318728	5/8" 16mm	¥4,400
318729	3/4" 19mm	¥4,400

ブロンズ NPT ホース口(直)



No.	Mfg.No.	NPT 雄ネジ	ホース口	税込価格
400242	PTH-5062	1/2"	1/2or5/8	¥1,870
400231	FF-500	1/2"	3/4	¥2,310
400246	PTH-750	3/4"	3/4	¥2,090
400232	FF-750	3/4"	1"	¥2,970
400247	PTH-1000	1"	1"	¥3,080
400233	FF-1000	1"	1-1/4"	¥3,850
400234	FF-1500	1-1/4"	1-1/2"	¥7,480
400235	FF-2000	2"	2-1/4"	¥13,640

ブラス アダプター(MGHT → MNPT)

3/4" GHT は、外径約 27mm です。
1/2" NPT ネジは、外径約 21mm あります。



No.	GHT	NPT	税込価格
319531	3/4"	× 1/2"	¥3,080
319532	3/4"	× 3/4"	¥3,080

ブラス ブッシング(NPT)

オスネジとメスネジが付いた段上げ、段落とし用



No.	オスネジ	メスネジ	税込価格
319521	3/8"	× 1/4"	¥1,430
319523	1"	× 3/8"	¥3,740
319525	1"	× 3/4"	¥4,180

ブラス 3/4GHTオス →ホース口

GHT とは、
Garden Hose Thread
アメリカで撒水ホースなどの端末具に使用されるネジ規格
3/4" GHT は、外径約 27mm です。



No.	ホースサイズ	税込価格
318747	1/2" 12.7mm	¥4,070
318748	5/8" 16mm	¥3,080
318749	3/4" 19mm	¥3,080

ブロンズ NPT ホース口(エルボ・曲り)



No.	Mfg.No.	NPT 雄ネジ	ホース口	税込価格
400244	PTH-5062	1/2"	1/2or5/8	¥2,860
400236	FFC-500	1/2"	3/4	¥3,850
400245	PTH-750	3/4"	3/4	¥2,970
400237	FFC-750	3/4"	1"	¥5,390
400238	FFC-1000	1"	1-1/4"	¥6,930
400239	FFC-1250	1-1/4"	1-1/2"	¥11,110
400240	FFC-1500	1-1/2"	1-3/4"	¥15,400
400241	FFC-2000	2"	2-1/4"	¥42,790

国産品 PT・PS規格 ブラス製

ボールバルブ

ブラス製



管接続JIS B0203

No.	PT ネジサイズ	税込価格
318482	1/4"	¥5,511
318483	3/8"	¥5,764
318484	1/2"	¥6,314
318489	3/4"	¥7,502
318488	1"	¥10,021
318487	1-1/4"	¥15,290
318486	1-1/2"	¥18,480
318485	2"	¥27,610
318491	2-1/2"	¥62,370
318490	3"	¥101,640

3方バルブ

ブラス製



管接続JIS B0203

No.	PT ネジサイズ	税込価格
318557	1/4"	¥6,237
318556	3/8"	¥6,534
318555	1/2"	¥7,436
318554	3/4"	¥8,228
318553	1"	¥11,550
318552	1-1/4"	¥17,270
318551	1-1/2"	¥21,670
318550	2"	¥33,110

スルハル

ブラス製



No.	PS ネジサイズ	税込価格
318521	1/2"	¥6,050
318520	3/4"	¥6,600
318519	1"	¥7,700
318518	1-1/4"	¥10,780
318517	1-1/2"	¥12,100
318516	2"	¥20,020
318515	2-1/2"	¥55,000

スクープストレーナー ネジ

ブロンズ製



No.	PS ネジサイズ	税込価格
318536	19mm (3/4")	¥20,130
318537	25mm (1")	¥24,750

※異径サイズについては別途取り寄せ可能です。

ホース口 ベント

ブラス製



No.	PS ネジ (ホース) サイズ	税込価格
318502	3/4"	¥3,410
318501	1"	¥4,180
318500	1-1/4"	¥6,380
318499	1-1/2"	¥7,480
318512	2"	¥10,890

ベント

ブラス製



No.	ホースサイズ	税込価格
318580	19mm (3/4")	¥1,980
318581	25mm (1")	¥3,036
318582	32mm (1 1/4")	¥5,148
318583	38mm (1 1/2")	¥7,260
318584	44mm (1 3/4")	¥10,692
318585	50mm (2")	¥14,410

Tホース口

ブラス製



No.	ホースサイズ	税込価格
318571	19mm (3/4")	¥2,376
318572	25mm (1")	¥4,356
318573	32mm (1 1/4")	¥6,468
318574	38mm (1 1/2")	¥8,976
318575	50mm (2")	¥16,500
318576	63mm (2 1/2")	¥25,740

ホース口ストレート

ブラス製



No.	PT ネジ サイズ	ホース サイズ	税込価格
318523	1/8"	6.4mm	¥242
318513	1/4"	6.4mm	¥264
318511	3/8"	9.5mm	¥297
318510	1/2"	12.7mm	¥429
318509	3/4"	19mm	¥869
318508	1"	25.4mm	¥1,749
318507	1-1/4"	32mm	¥2,530
318506	1-1/2"	38mm	¥3,410
318505	2"	51mm	¥6,050
318493	2-1/2"	64mm	¥12,320
318494	3"	76mm	¥14,080

ガス管のネジサイズ
日本ネジ山規格PS・PT

単位: mm

呼称	配管パイプ径	山数	ピッチ (参考)	オネジ外径	メネジ内径
1/8" (1分)	6A (10.5)	28	0.9071	9.728	8.556
1/4" (2分)	8A (13.8)	19	1.3368	13.157	11.445
3/8" (3分)	10A (17.3)	19	1.3368	16.662	14.95
1/2" (4分)	15A (21.7)	14	1.8143	20.955	18.631
5/8" (5分)		14	1.8143	22.911	20.587
3/4" (6分)	20A (27.2)	14	1.8143	26.411	24.117
1" (1インチ)	25A (34.0)	11	2.3091	33.249	30.291
1-1/4" (インチ2分)	32A (42.7)	11	2.3091	41.91	38.958
1-1/2" (インチ半)	40A (48.6)	11	2.3091	47.803	44.845
2" (2インチ)	50A (60.5)	11	2.3091	59.614	56.656

国産品で PT ネジガス管サイズと呼ばれ、取り付けるホースの内径サイズと呼ばれます。
実寸は 3/4" ホースサイズの時 = ネジサイズ 26.9mm 国内の PT ネジは海外の BSP ネジと若干異なります。
VETUS ウォーターフィルターには前ページ VETUS ホース口 (BSP) がジャストフィットします。
アメリカの NPT ネジも規格が少し異なります。詳しくは巻末資料をご覧ください。

ステンレス製ホースバンド (ホースクランプ)

ステンレス製ホースバンド スリット無し

VETUS 社製
食い込みにくく、ゴムホースの締め付けに優しいスリット無し



バンド幅 = 8mm

No.	Mfg.No.	締付け直径	税込価格
602420	HCS08	8~16mm	¥396
602421	HCS12	12~22mm	¥451

バンド幅 = 13mm

No.	Mfg.No.	締付け直径	税込価格
602422	HCS16	16~27mm	¥627
602423	HCS20	20~32mm	¥704
602424	HCS25	25~40mm	¥737
602425	HCS32	32~50mm	¥759
602426	HCS40	40~60mm	¥792
602427	HCS50	50~70mm	¥814
602428	HCS60	60~80mm	¥957
602429	HCS75	70~90mm	¥1,100
602430	HCS90	90~110mm	¥1,100
602431	HCS110	110~130mm	¥1,210
602432	HCS130	130~150mm	¥1,320
602433	HCS150	150~170mm	¥1,650

ステンレス HDホースクランプ

高圧力が掛かるエンジン排気ホースなどに最適
MIKALOR 社製
ボルトで締め付ける仕様です。



No.	Mfg.No.	バンド幅	ボルトサイズ	締付け直径	税込価格
602440	HCHDS034	20	10	34~37mm	¥1,760
602441	HCHDS037	20	10	37~40mm	¥1,870
602442	HCHDS040	20	10	40~43mm	¥1,870
602443	HCHDS043	20	10	43~47mm	¥2,420
602444	HCHDS047	20	10	47~51mm	¥2,420
602445	HCHDS051	20	10	51~55mm	¥2,530
602446	HCHDS055	20	10	55~59mm	¥2,530
602447	HCHDS059	20	10	59~63mm	¥2,640
602448	HCHDS063	20	10	63~68mm	¥2,640
602449	HCHDS068	25	13	68~73mm	¥3,410
602450	HCHDS073	25	13	73~79mm	¥3,960
602451	HCHDS079	25	13	79~85mm	¥3,960
602452	HCHDS085	25	13	85~91mm	¥3,960
602453	HCHDS091	25	13	91~97mm	¥3,960
602454	HCHDS097	25	13	98~104mm	¥3,960
602455	HCHDS104	25	13	104~112mm	¥4,510
602471	HCHDS112	25	13	112~121mm	¥4,510
602472	HCHDS121	25	13	121~130mm	¥4,510
602456	HCHDS130	28	17	130~140mm	¥7,370
602473	HCHDS140	28	17	140~150mm	¥7,370
602457	HCHDS150	28	17	150~162mm	¥7,590
602458	HCHDS162	28	17	162~174mm	¥7,590
602474	HCHDS174	28	17	174~187mm	¥7,590
602475	HCHDS187	28	17	187~200mm	¥7,590
602476	HCHDS200	28	17	200~213mm	¥7,590
602459	HCHDS213	28	17	213~226mm	¥7,590
602460	HCHDS260	30	17	260~278mm	¥14,960
602461	HCHDS300	30	17	317~330mm	¥41,800

ステンレス製ホースバンド スリット入り

バンド幅 = 12.7mm



No.	型式	締め付け直径	税込価格
318205	43H06	10~22mm	¥319
318207	43H08	11~25mm	¥319
318209	43H10	14~27mm	¥319
318211	43H12	18~32mm	¥396
318213	43H16	21~38mm	¥396
318215	43H20	21~44mm	¥396
318217	43H24	27~51mm	¥396
318219	43H28	33~57mm	¥396
318221	43H32	40~64mm	¥396
318223	43H36	46~70mm	¥418
318225	43H40	52~76mm	¥440
318227	43H44	59~82mm	¥528
318229	43H52	71~95mm	¥528
318231	43H56	78~101mm	¥528
318233	43H64	91~114mm	¥528
318235	43H72	105~127mm	¥528
318237	43H88	130~152mm	¥660
318239	43H96	143~165mm	¥726
318241	43H104	155~178mm	¥792

ジャイアントホースクランプ

バンド幅 = 12.7mm
スリット入り (上記モデルと同じ)

マストブーツ取り付け用に最適
エンジン排気ホースの締め付けには向きません。

No.	締め付け直径	税込価格
318244	165~216mm	¥3,080
318245	203~254mm	¥2,310
318246	262~311mm	¥3,520

ミニホースクランプ

ステンレス製
マイナスイドライバーまたは 6.4mm のレンチで締められます。
板幅: 8mm
板圧: 0.55mm



No.	締め付け直径	税込価格
318980	6~16mm	¥154
318981	11~22mm	¥154
318982	13~23mm	¥165

※水線下の船外に排出の為の配管ホースをとりつける場合は、安全のために1カ所につき2本のホースクランプを使用しましょう。

デッキフィル

ステンレス製注入口
オープンキー付き



No.318371
スペアキー

ホースサイズ38mm

No.	フランジ外径	取付開口穴径	税込価格
318394	GAS 76mm	47mm	¥7,810
318395	DIESEL 76mm	47mm	¥7,810
318396	WATER 76mm	47mm	¥7,810
318370	WAST 76mm	47mm	¥7,920
318372	予備キャップ		¥3,080

ホースサイズ51mm

No.	フランジ外径	取付開口穴径	税込価格
318399	GAS 88mm	51mm	¥7,590
318392	DIESEL 88mm	51mm	¥8,030
318373	予備キャップ		¥3,630

オプション:スペアオープンキー

No.	ピン径	ピッチ	税込価格
318371	5mm	30mm	¥814

デッキスカッパー

ガラス繊維強化マレロン

プラスチック製
フランジ外径 102mm
取り付け開口穴径: 54mm
取り付けネジ穴径: 5mm
深さ 77mm
ホース径 38mm
開閉には上記 Davis のユニバーサルデッキプレートキーが最適です。



No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
318398	907003	WATER(青キャップ)	¥5,940
318397	907002	FUEL(赤キャップ)	¥5,940

デッキスカッパーハンドル

アジャスタブル
5.2φ × 最大 130mm



No.	税込価格
318390	¥1,100

ユニバーサルデッキプレートキー

DAVIS 製



No.	税込価格
318400	382 ¥3,190

鍵付きデッキフィル

鍵が付いたデッキフィル
鍵穴は蓋が付いています。



No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
403080	86970	Gas 1-1/2"w/Lock	¥14,740
403081	86971	Diesel 1-1/2"w/Lock	¥14,740
403082	86975	Gas 2"w/Lock	¥15,510
403083	86976	Diesel 2"w/Lock	¥15,510
403084	86970C	キャップのみ	¥9,240

デッキフィルカバー

既存のデッキフィルをカバーしてシリンダー錠などで鍵付きとすることができます。
デッキスカッパーサイズ: 1-1/2" & 2" 共通



シリンダー錠別売り

No.	Mfg.No.	仕様	税込価格
403085	86980	for GAS	¥10,120
403086	86981	for DIESEL	¥10,120

燃料噴出防止装置

燃料注入ラインにリザーバーを設けて燃料の噴き出しを防止する装置です。
VETUS 製



No.	Mfg.No.	ホース径: 燃料/リザーバー	税込価格
601741	FSA3816	38mm / 16mm	¥32,670
601742	FSA5116	51mm / 16mm	¥32,670
601743	FSA5119	51mm / 19mm	¥32,670

KUPO 燃料・水量センサーリピーター

- 各種液体用タンクの為のセンサーとアナログリピーターです。
- アメリカや日本で標準的な30-240 オーム抵抗で計測します。

燃料・水タンク用センサー(センサー)

ステンレスのシャフトとポリエチレンフロートですから、燃料タンク・水タンク用センサーとして使用できます。
 Empty: 240 オーム、Full: 30 オーム
 ビス穴: 5mm
 フロート径: 32.5 φ
 取り付けフランジ径: 70mm
 フランジ・シャフト材質は SUS316 ステンレス
 取り付けボルト位置は世界標準の 5 穴 (80°・68°・72°・72°・68°)
 センダーヘッド下に取り付けるゴムパッキン (4mm) が付属します。
 長さはセンサーヘッドの下の面 (パッキンが無い状態) からセンサー先端までの長さです。

SFW-04

No.	Mfg.No.	長さ mm	税込価格
390900	SFW-04-250	250mm	¥13,090
390901	SFW-04-300	300mm	¥14,300
390902	SFW-04-350	350mm	¥15,840
390903	SFW-04-400	400mm	¥17,490
390904	SFW-04-450	450mm	¥19,030
390905	SFW-04-500	500mm	¥20,680
390906	SFW-04-550	550mm	¥22,000
390907	SFW-04-600	600mm	¥23,540
390908	SFW-04-650	650mm	¥24,970
390909	SFW-04-700	700mm	¥26,730
390910	SFW-04-760	750mm	¥28,380
390911	SFW-04-800	800mm	¥30,360
390912	SFW-04-850	850mm	¥31,680
390913	SFW-04-900	900mm	¥33,440
390914	SFW-04-950	950mm	¥34,540
390915	SFW-04-40	1000mm	¥36,190

燃料計



外径: 63mm
 取付穴開けサイズ: 52mm
 黒色とクロームのベゼル (枠) が付属します。

No.	Mfg.No.	電圧	税込価格
601992	FUELB	12/24V	¥14,630

ユニバーサルセンサー

Vetus ビータス
 タンク高さに対して7サイズのセンサーを準備しています。
 280、380、580、780mm は VETUS 固定タンクにジャストフィットします。
 取付穴開けサイズ: 42mm ビス穴: 5mm
 フロート厚: 54mm
 Empty 300 オーム / Full 10 オーム

燃料、水、排水タンク用のセンサーを3種類準備しています。
 取り付け穴サイズ: 直径 52mm
 表示器枠はクロームと黒色枠が各 1 個ずつ付属します。
 直径 62mm です。

No.	深さ	税込価格
601794	280mm	¥12,650
601795	320mm	¥14,190
601796	380mm	¥15,510
601797	480mm	¥20,900
601798	580mm	¥25,080
601799	680mm	¥27,610
601800	780mm	¥29,150

アナログ表示水量計

MP03

経済的な価格の水量計表示器です。
 アメリカの標準的なセンサーと同じ 30-240 オームのための表示器として使用できます。
 DC12/24V で使用できます。



No.	Mfg.No.	税込価格
390936	MP03-BS	¥10,560

アナログ表示燃料計

MP04

経済的な価格の燃料計表示器です。
 ヨーロッパとアメリカの標準的なセンサーと同じ 30-240 オームのための表示器として使用できます。
 DC12/24V で使用できます。
 取り付け穴開けサイズ: 52mm
 フランジサイズ: 56mm



No.	Mfg.No.	税込価格
390937	MP04-BS	¥10,560

メーカーでは 25cm から 150cm まで製造しています。
 0-180 オームセンサーについてはお問い合わせください。

水量計

VETUS 社製

外径: 63mm
 取付穴開けサイズ: 52mm
 黒色とクロームのベゼル (枠) が付属します。



No.	Mfg.No.	電圧	税込価格
601993	WATERB	12V/24V 共用	¥14,630

排水タンク計&センサー

VETUS 社製

外径: 63mm
 取付穴開けサイズ: 52mm
 黒色とクロームのベゼル (枠) が付属します。



No.	Mfg.No.	電圧	税込価格
601991	WASTB	表示器 12V/24V 共用	¥14,630
601791	WWSENSORA	センサー 12V/24V 共用	¥38,940

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。
 予告なく価格が変わる場合があります。

VETUS 水タンク

清水タンク(フレキシブルタイプ)

固定して使用するタンクです。
 ビータスフレキシブルウォータータンクは、シームを溶着するだけでなく内側も溶着していますので頑丈です。
 ファブリックは3層構造です。内部より1、テイスフリー・2、成形材・3、対磨耗材。
 16mm のホース口 (取水口) が予め取り付けられています。
 38mm の給水口が付属しています。
 給水口は取り付けられていませんので、最適な位置に簡単に取り付けできます。


No.	Mfg.No.	容量	満水時高さ	税込価格
600833	TANKW55	55L	24cm	¥32,340
600834	TANKW70	70L	27cm	¥34,540
600835	TANKW100	100L	27cm	¥37,730
600836	TANKW160	160L	27cm	¥48,950
600837	TANKW220	220L	27cm	¥56,760
600838	TANKW1003	100L	三角	¥61,930

フレキシブル水タンクににおいが発生した場合は 10 L の水と 2L のホワイトペネガーをタンクに入れて2週間置き、その後真水ですすぐと臭いは消えます。

ホースコネクション

フレキシブルタンクの取り入れ取り出し口です。

No.	Mfg.No.	ホース内径	税込価格
600839	FT16B	16mm	¥4,400
600843	FT19B	19mm	¥4,400
600842	FT38B	38mm	¥4,400

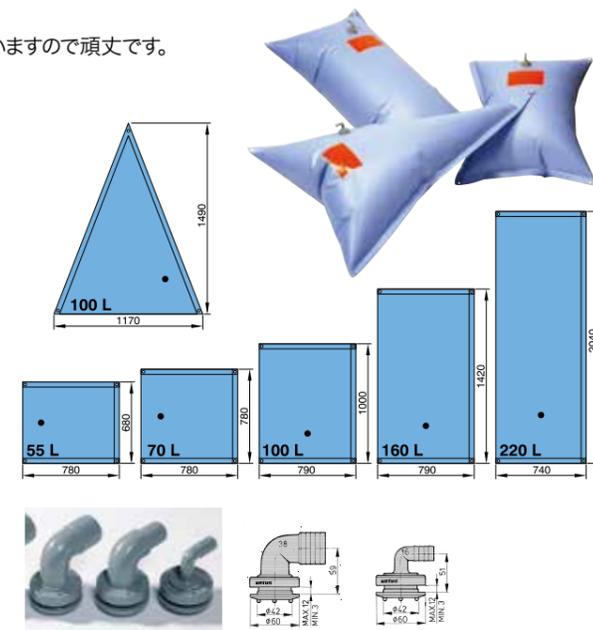

多目的タンク(固形タイプ)

水タンク・軽油タンク・排水タンクに使用できます。

RIGID TANKS ALL PURPOSE

- タンクは水色で半透明です。(外から残量が確認できます)
- 材質は合成樹脂製です。
- タンク板厚は 3 ~ 4mm です。
- 88、137、170、215、335、390 サイズは暴れ止め仕切りが有ります。
- 取水口、給水口、エアイベントは別売りです。必要数に応じて設置材料キットをご購入ください。
- 取付穴も開いていませんので最適位置を選定して取り付けできます。

No.	Mfg.No.	容量	サイズ(W×H×D)mm	税込価格
601091	ATANK042	42L	460×290×350	¥26,620
601092	ATANK061	61L	660×290×350	¥31,130
601093	ATANK088	88L	800×330×400	¥41,910
601094	ATANK110	110L	1200×290×350	¥49,390
601095	ATANK137	137L	1200×330×400	¥58,300
601096	ATANK170	170L	1100×400×440	¥68,530
601097	ATANK215	215L	1000×600×400	¥88,440
601098	ATANK335	335L	変形1700×350×700	¥136,400
601099	ATANK390	390L	変形1400×400×800	¥152,900

ウォータータンク設置材料キット

給水口 38mm エルボ、エアイベント口 16mm エルボ
 取水口 16mm エルボ、インスペクション口 115mm
 取り付けのための押さえナイロンベルト2本付き


No.	Mfg.No.	税込価格
600989	WTKIT	¥18,810

追加キット

No.	Mfg.No.	税込価格
600817	WTIKIT	インスペクション口 115mm ¥8,360
600818	RT16B	ホース取水口 16mm ¥4,400
600820	RT19B	ホース取水口 19mm ¥4,400
600819	RT38B	ホース給水口 38mm ¥4,400

注)インスペクション口は裏当て板リング状付き
 注)ホース取水口・給水口はエルボ状です。

注: ボート用タンクは水道水圧に耐えられるようには作られていません。
 直接水道ホースをタンク内に挿入して水を満たすと水道水圧によりパンクすることがあります。水道水レギュレーター (水圧調整) をご使用ください。

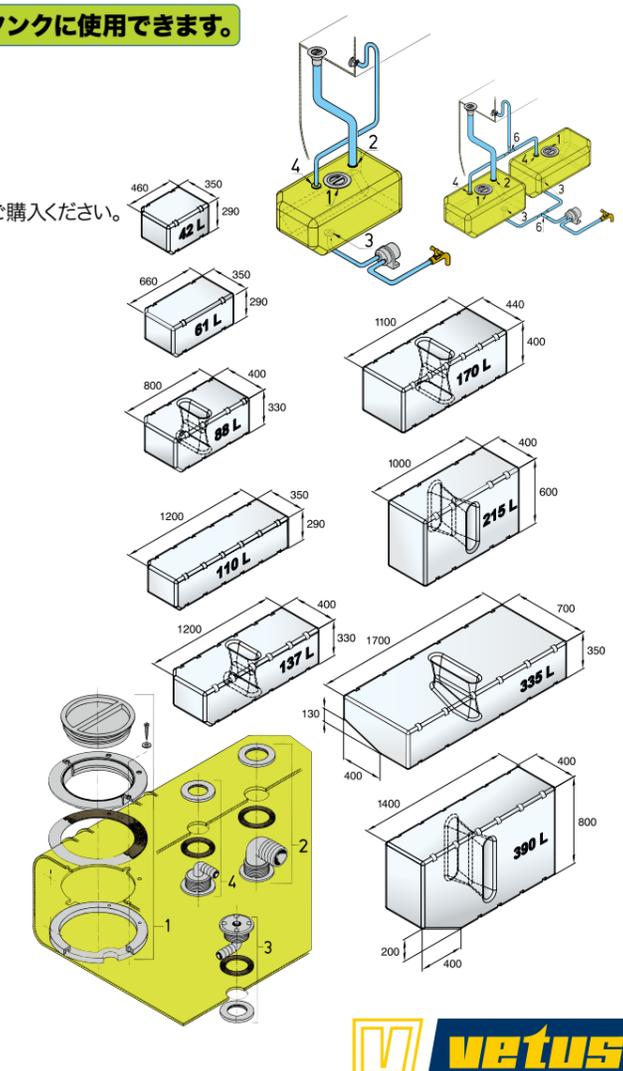

このページの価格は 2022 年 11 月 1 日現在のものです。
 予告なく価格が変わる場合があります。

インスペクションポート for 水タンク

長年使用されたタンクは、想像を絶するカビの発生などで汚れています。タンクの点検口、清掃の為のハッチとして最適です。FRP タンク・ステンレスタンク・プラスチックタンクに使用できます。もちろん、水・排水タンクのインスペクションハッチとして使用できます。工具無しで開閉できます。取付の為の開口サイズ 159mm 開口サイズ 120mm meet ISO 21487 Regulation for Diesel tanks



No.	Mfg. No.	税込価格
600809	ILT120	¥19,030

水タンク コネクションキット

ILT120 ハッチに取付可能なタンクからの水取り出し口です。

水取出口: 13mm
AirVent: 16mm
給水口: 38mm
5穴 SAE センダー取付可能



タンクへの取付は左の ILT120 に取付します。

No.	Mfg. No.	給水ホース	取り出しホースサイズ	税込価格
600807	ILTCOND	38mm	13mm	¥14,740

サンテーションポンプ

ラバックマリントイレなどで使用されています。もちろん、ビルジポンプとして使用できます。白色が綺麗です。




モデル	BP0527	BP0535
重量		1.17kg
吐出量(45回/分)	42リットル	
吐出量(70回/分)	66リットル	
吸込揚程	1m	
吐出揚程	0.5m	
ホースサイズ	38mm	

本体材質: ガラス繊維強化ポリプロピレン、アセタール
ダイヤフラム材質: ニトリル
レバー材質: ガラス繊維強化ナイロン
ハンドル、スプリング、取付ビス材質: ステンレス

No.	Mfg.No.	商品名	税込価格
319672	BP0527	サンテーションポンプバルクヘッド	¥26,730
319673	BP0535	サンテーションポンプスルーデッキ	¥32,340
319820	DP9905	デッキリング	¥13,640

※ DP9905: デッキリングは別売です。

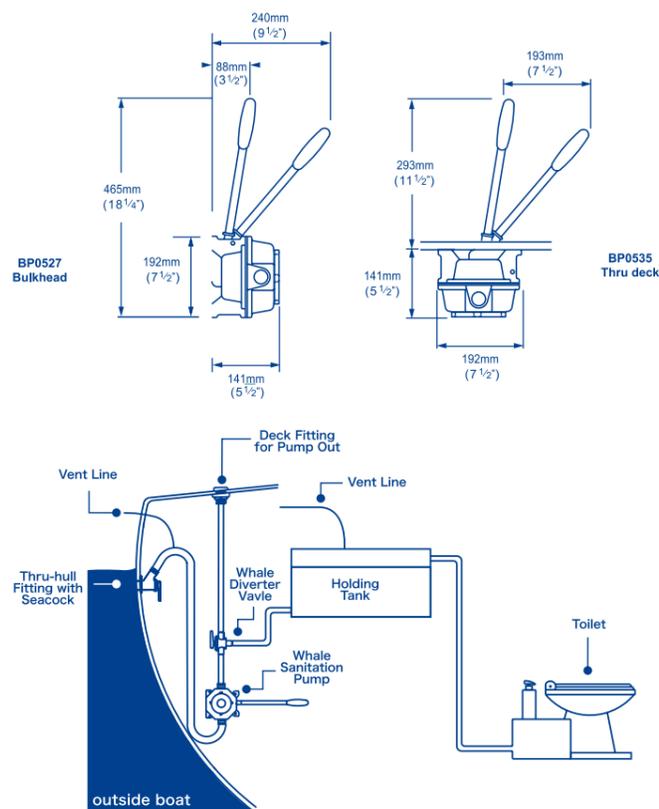

PAR 手動マリントイレ

マリントイレの元祖ともいえる、ジャブスコの代表的なロングセラーです。長い歴史の中で洗練され続けたデザインは、常に時代をリードしてきました。最新のツイスト&ロックシステムは、ハンドルを90°回転(ツイスト)させるだけの簡単操作でポンプ部を固定(ロック)し、サイフォンや排水の逆流を完全に防ぎます。ポンプ部は左右どちらにも取り付けることができるので、内装に合わせて設置していただけます。



- 白いガラス製の磁器製ボウル
- 標準サイズと家庭用サイズの2種類用意
- 清水、海水に対し全て腐食に強い素材を使用
- 配管: 給水 3/4" (19mm) ホース接続、排水 1&1/2" (38mm) ホース接続

マリントイレの定番コンパクトで経済的な価格です。2000年よりポンプシャフトサイズが大きくなりました。ラージボウルは家庭用とほぼ同サイズです。


No.	Mfg.No.	ボウルサイズ	税込価格
319601	29090-5000	コンパクト	¥44,990
319602	29120-5000	ラージボウル	¥48,400

コンパクト		ラージボウル	
高さ	340mm	高さ	345mm
幅	466mm	幅	470mm
奥行き	417mm	奥行き	485mm
重量	9.5kg	重量	10.9kg

パーマントイレリペアパーツ

#	内容	数量	品番	リペアキット数量		
				A	B	C
1	ボール	1	-			
2	シート、フタ、ヒンジセット	1	コンパクトサイズ ラージサイズ			
3	ヒンジのみ	1	コンパクトサイズ ラージサイズ(新型) ラージサイズ(旧型)			
4	ホース	1	コンパクトサイズ ラージサイズ			
5	インテイクシール	1	58107-1000 (5と6のセット)			
6	インテイクエルボー	1	(~2002 - スクリュー) (2003 ~ - バイオネット)			
8	プラグ、Oリング	1	-			
9	Oリング(プラグ)	1	-			
10	Oリング(ボール)	1	-			1
11	ボルト(ステンレス)	4	-			4
12	ナット(ステンレス)	4	-			4
13	ワッシャー(ステンレス)	4	-			4
14	ワッシャー(ナイロン)	4	-			4
15	キャップ	4	-	2		4
16	ベースバルブガasket	1	-	1	1	
17	ハンドル	1	-		1	
18	シールハウジングセット	1	(~1997) (1998~2007) (2008~)		1	1
19	トップバルブシート	1	-	1	1	
20	カム	1	-		1	
21	トップバルブガasket	1	29042-0000	1	1	
22	Oリング(フラッシュレバー)	1	-	1	1	
23	フラッシュコントロールレバー	1	-		1	
24	スクリュー(フラッシュレバー)	1	-	1	1	
25	パッファー	1	-	1	1	
26	スクリュー(バルブカバー)	6	-	1	6	
27	バルブカバー	1	-		1	
28	ポンプシリンダー	1	-		1	
29	ピストン、ロッド、Oリングセット	1	-		1	
30	Oリング(ピストン)	1	-	1	1	
31	スクリュー(ポンプシリンダー)	6	-	1	3	
32	ディスチャージフランジ	1	-		1	
33	ジョーカーバルブ	1	-	1	1	
34	ディスチャージエルボー	1	-		1	
35	バルブスプリング(1998~)	1	-	1	1	

PAR マリントイレ分解図

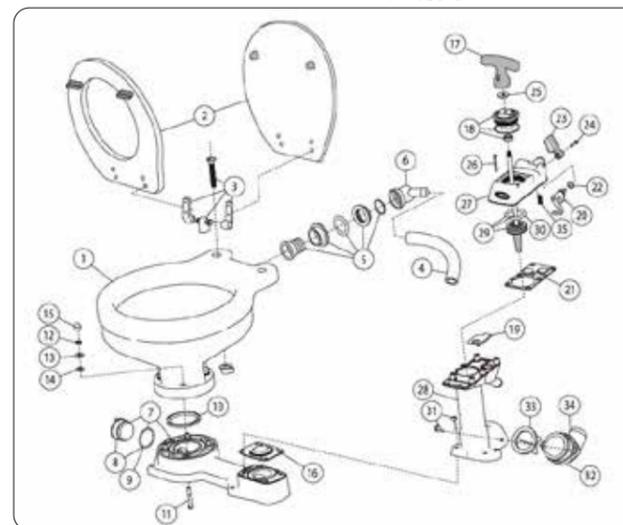

1986-1997 ← 1998-2007 → 2008~



※ 1986-1997 モデルのサービスキットは販売終了となりました。

Kit	No.	Mfg.No.	品名	税込価格
A	318459	29045-2000	サービスキット(1998~2007)	¥6,908
A	318453	29045-3000	サービスキット(2008~)	¥6,908
B	318852	29040-3000	ポンプアッセンブリー	¥9,526

コンパクトサイズトイレパーツ

#	No.	Mfg.No.	部品名	税込価格
3	318861	29098-1000	ヒンジセットのみ	¥1,914
2	318863	29097-1000	シート、蓋、ヒンジセット	¥8,250

ラージサイズ(新型)トイレパーツ(2019年以降のモデル)

#	No.	Mfg.No.	部品名	税込価格
3	319612	58105-1000	ヒンジセットのみ	¥3,234
2	319611	58104-1000	シート、蓋、ヒンジセット	¥15,015

ラージサイズ(旧型)トイレパーツ(2018年以前のモデル)

#	No.	Mfg.No.	部品名	税込価格
3	318865	29098-2000	ヒンジセットのみ	¥1,914

※ パーツ番号が記載されていないパーツのみの設定はありません。

PAR 電動マリントイレ

全世界で圧倒的な支持を得ているマリントイレです。磁器製ボウルの採用により清潔感があり衛生的で、お掃除も簡単です。喫水線の上下に取り付けることができ、フラッシュポンプは最高 1.2m まで揚水できます。ベースは 90° 回転可能で接続しやすく設置スペースに合わせた向きに位置を調節できます。

- 白いガラス質の磁器製ボウル
- 標準サイズと家庭用サイズの 2 種類用意
- フレキシブルインペラー使用のフラッシュポンプ
- 清水、海水に対し全て腐食に強い素材を使用
- 自吸 1.2m
- 配管：給水：5/8" (16mm) または 3/4" (19mm) ホース接続
排水：1" (25mm) または 1&1/2" (38mm) ホース接続

コンパクトボウル

- 標準サイズ：L:453×W:331×H:360 (mm)
- 重量：10.75kg

No.	Mfg.No.	電源	ヒューズサイズ	税込価格
319603	37010-3092	12V	25A	¥85,536
319604	37010-3094	24V	15A	¥88,572

ラージボウル

- 家庭用サイズ：L:486×W:366×H:360 (mm)
- 重量：12.85kg


No.	Mfg.No.	電源	ヒューズサイズ	税込価格
319605	37010-4092	12V	25A	¥91,476
319606	37010-4094	24V	15A	¥96,888



電動横型モーター

PAR 電動マリントイレ部品

ジャブスコ電動横型分解図

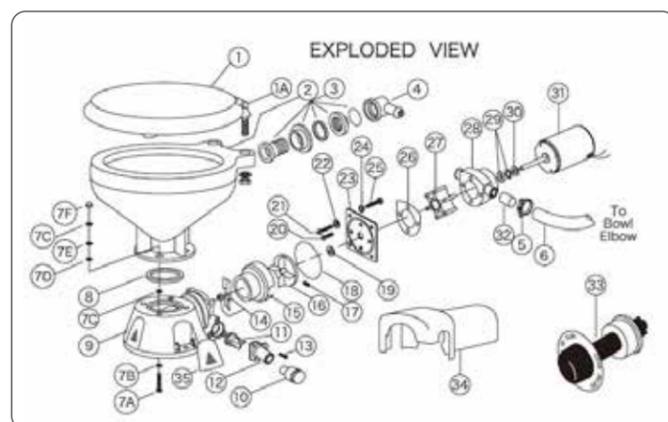

kit	No.	Mfg.No.	商品名	税込価格
A	318479	37040-0000	サービスKIT(*)	¥8,470
B	318862	37004-1000	ベース assy.	¥14,322
C	318470	37041-0010	モーター/ポンプ assy 12V	¥38,929
C	318471	37041-0011	モーター/ポンプ assy 24V	¥38,929
31	318460	37064-0000	モーターのみDC12V	¥33,385
31	318461	37065-0000	モーターのみDC24V	¥27,379
12	318864	44107-1000	ディスチャージポート 1"	¥1,441

コンパクトサイズトイレパーツ

#	No.	Mfg.No.	部品名	税込価格
1	318863	29097-1000	シート、蓋、ヒンジセット	¥8,250
1A	318861	29098-1000	ヒンジセットのみ	¥1,914

(注) 2019 年よりラージボウルの蓋とヒンジの仕様変更になりました。

ラージサイズ (新型) トイレパーツ (2019 年 New)

#	No.	Mfg.No.	部品名	税込価格
1	319611	58104-1000	シート、蓋、ヒンジセット	¥15,015
1A	319612	58105-1000	ヒンジセットのみ	¥3,234

ラージサイズ (旧型) トイレパーツ

#	No.	Mfg.No.	部品名	税込価格
1	319611	29127-1000	シート、蓋、ヒンジセット	¥14,300
1A	318865	29098-2000	ヒンジセットのみ	¥1,914

●価格を掲載していないものは在庫していません。

37010 シリーズ パーツ リペアキット

#	内容	数量	品番	リペアキット数量		
				A	B	C
1	シート、フタヒンジセット	1	29097-1000			
	ラージサイズ (新型)	1	58104-1000			
	ラージサイズ (旧型)	1	29127-1000			
1A	ヒンジセットのみ	1	29098-1000			
	ラージサイズ (新型)	1	58105-1000			
	ラージサイズ (旧型)	1	29098-2000			
2	トイレボウル	1	-			
3	ボールスパッド	1	58107-1000			
4	インテイクシール&エルボー	1	(3と4のセット)			
5	クランプ	1	-			
6	ホース	1	-			
7	ボールインストールハードウェア	1	-			
	7A フォリックスヘッドスクリュー	4	-			
	7B ワッシャー スターロック	4	-			
	7C ヘックスナット	4	-		1	
	7D ワッシャー プラスチック	4	-			
	7E ワッシャー ステンレス	8	-			
	7F ナットキャップ	4	-			
8	オーリング ボール/ シール	1	-	1	1	
9	ベースセット	1	-		1	
10	ディスチャージポート1&1/2" (38mm)	1	-			
11	ジョーカーバルブ	1	44106-1000	1	1	
12	ディスチャージポート" (25mm)	1	44107-1000			1
13	スクリュー	3	-			3
14	チョッパープレート	1	-			1
15	マセレーターハウジング	1	37014-0000			1
16	ウズマキインペラー (#17 入り)	1	37006-0000			1
17	セットスクリュー	1	-			1
18	オーリング	1	43990-0066	1		1
19	シーリングスリーブ	1	-		1	1
20	スクリュー	2	-			2
21	スクリュー	2	-			2
22	ワッシャー プラスチック	2	-		2	2
23	ウェアプレート (#18,#19 入り)	1	-		1	1
24	ロックワッシャー	4	-			4
25	スクリュー (1セット4 本入り)	4	91027-0011			4
26	ガスケット	1	12558-0000	1		1
27	インペラー	1	6303-0003	1		1
28	ボディ	1	12554-0000			1
29	シール& リティナー	1	1040-0000	1		1
30	スリンガー	1	6342-0000			1
31	モーター - 12 Volt	1	37064-0000			1
	モーター - 24 Volt	1	37065-0000			1
32	アダプター	2	-			2
33	スイッチセット	1	37020-0000			1
34	モーターカバー	1	-			1
35	スクルーカバー	1	-			1

PAR マリントイレ(電動)14インチ

デラックスフラッシュトイレ

新型の高級デラックストイレです。排出用に、遠心渦巻ポンプを採用することにより、従来のトイレよりも静寂性を実現しました。タッチパネル操作により、従来のスイッチよりも操作が簡単になりました。

- ホース接続：IN 3/4 インチ (19mm)、OUT 1&1/2 インチ (38mm)
- 自吸 3m

- 14 インチサイズ：L:460×W:370×H:380 (mm)
- 重量：19Kg

No.	Mfg.No.	電圧	ヒューズサイズ	税込価格
318446	58260-1012	12V	25A	¥205,700
318447	58260-1024	24V	15A	¥205,700



仕様	項目	仕様	単位
排出方式	フライング型遠心渦巻排水方式	騒音抑制方式	インテイク
吐出流量 (L/min)	15	吐出流量 (L/min)	12
吐出流量 (L/min)	60	吐出流量 (L/min)	48
吐出流量 (L/min)	120	吐出流量 (L/min)	96
吐出流量 (L/min)	180	吐出流量 (L/min)	144
吐出流量 (L/min)	240	吐出流量 (L/min)	192
吐出流量 (L/min)	300	吐出流量 (L/min)	240
吐出流量 (L/min)	360	吐出流量 (L/min)	288
吐出流量 (L/min)	420	吐出流量 (L/min)	336
吐出流量 (L/min)	480	吐出流量 (L/min)	384
吐出流量 (L/min)	540	吐出流量 (L/min)	432
吐出流量 (L/min)	600	吐出流量 (L/min)	480
吐出流量 (L/min)	660	吐出流量 (L/min)	528
吐出流量 (L/min)	720	吐出流量 (L/min)	576
吐出流量 (L/min)	780	吐出流量 (L/min)	624
吐出流量 (L/min)	840	吐出流量 (L/min)	672
吐出流量 (L/min)	900	吐出流量 (L/min)	720
吐出流量 (L/min)	960	吐出流量 (L/min)	768
吐出流量 (L/min)	1020	吐出流量 (L/min)	816
吐出流量 (L/min)	1080	吐出流量 (L/min)	864
吐出流量 (L/min)	1140	吐出流量 (L/min)	912
吐出流量 (L/min)	1200	吐出流量 (L/min)	960
吐出流量 (L/min)	1260	吐出流量 (L/min)	1008
吐出流量 (L/min)	1320	吐出流量 (L/min)	1056
吐出流量 (L/min)	1380	吐出流量 (L/min)	1104
吐出流量 (L/min)	1440	吐出流量 (L/min)	1152
吐出流量 (L/min)	1500	吐出流量 (L/min)	1200
吐出流量 (L/min)	1560	吐出流量 (L/min)	1248
吐出流量 (L/min)	1620	吐出流量 (L/min)	1296
吐出流量 (L/min)	1680	吐出流量 (L/min)	1344
吐出流量 (L/min)	1740	吐出流量 (L/min)	1392
吐出流量 (L/min)	1800	吐出流量 (L/min)	1440
吐出流量 (L/min)	1860	吐出流量 (L/min)	1488
吐出流量 (L/min)	1920	吐出流量 (L/min)	1536
吐出流量 (L/min)	1980	吐出流量 (L/min)	1584
吐出流量 (L/min)	2040	吐出流量 (L/min)	1632
吐出流量 (L/min)	2100	吐出流量 (L/min)	1680
吐出流量 (L/min)	2160	吐出流量 (L/min)	1728
吐出流量 (L/min)	2220	吐出流量 (L/min)	1776
吐出流量 (L/min)	2280	吐出流量 (L/min)	1824
吐出流量 (L/min)	2340	吐出流量 (L/min)	1872
吐出流量 (L/min)	2400	吐出流量 (L/min)	1920
吐出流量 (L/min)	2460	吐出流量 (L/min)	1968
吐出流量 (L/min)	2520	吐出流量 (L/min)	2016
吐出流量 (L/min)	2580	吐出流量 (L/min)	2064
吐出流量 (L/min)	2640	吐出流量 (L/min)	2112
吐出流量 (L/min)	2700	吐出流量 (L/min)	2160
吐出流量 (L/min)	2760	吐出流量 (L/min)	2208
吐出流量 (L/min)	2820	吐出流量 (L/min)	2256
吐出流量 (L/min)	2880	吐出流量 (L/min)	2304
吐出流量 (L/min)	2940	吐出流量 (L/min)	2352
吐出流量 (L/min)	3000	吐出流量 (L/min)	2400
吐出流量 (L/min)	3060	吐出流量 (L/min)	2448
吐出流量 (L/min)	3120	吐出流量 (L/min)	2496
吐出流量 (L/min)	3180	吐出流量 (L/min)	2544
吐出流量 (L/min)	3240	吐出流量 (L/min)	2592
吐出流量 (L/min)	3300	吐出流量 (L/min)	2640
吐出流量 (L/min)	3360	吐出流量 (L/min)	2688
吐出流量 (L/min)	3420	吐出流量 (L/min)	2736
吐出流量 (L/min)	3480	吐出流量 (L/min)	2784
吐出流量 (L/min)	3540	吐出流量 (L/min)	2832
吐出流量 (L/min)	3600	吐出流量 (L/min)	2880
吐出流量 (L/min)	3660	吐出流量 (L/min)	2928
吐出流量 (L/min)	3720	吐出流量 (L/min)	2976
吐出流量 (L/min)	3780	吐出流量 (L/min)	3024
吐出流量 (L/min)	3840	吐出流量 (L/min)	3072
吐出流量 (L/min)	3900	吐出流量 (L/min)	3120
吐出流量 (L/min)	3960	吐出流量 (L/min)	3168
吐出流量 (L/min)	4020	吐出流量 (L/min)	3216
吐出流量 (L/min)	4080	吐出流量 (L/min)	3264
吐出流量 (L/min)	4140	吐出流量 (L/min)	3312
吐出流量 (L/min)	4200	吐出流量 (L/min)	3360
吐出流量 (L/min)	4260	吐出流量 (L/min)	3408
吐出流量 (L/min)	4320	吐出流量 (L/min)	3456
吐出流量 (L/min)	4380	吐出流量 (L/min)	3504
吐出流量 (L/min)	4440	吐出流量 (L/min)	3552
吐出流量 (L/min)	4500	吐出流量 (L/min)	3600
吐出流量 (L/min)	4560	吐出流量 (L/min)	3648
吐出流量 (L/min)	4620	吐出流量 (L/min)	3696
吐出流量 (L/min)	4680	吐出流量 (L/min)	3744
吐出流量 (L/min)	4740	吐出流量 (L/min)	3792
吐出流量 (L/min)	4800	吐出流量 (L/min)	3840
吐出流量 (L/min)	4860	吐出流量 (L/min)	3888
吐出流量 (L/min)	4920	吐出流量 (L/min)	3936
吐出流量 (L/min)	4980	吐出流量 (L/min)	3984
吐出流量 (L/min)	5040	吐出流量 (L/min)	4032
吐出流量 (L/min)	5100	吐出流量 (L/min)	4080
吐出流量 (L/min)	5160	吐出流量 (L/min)	4128
吐出流量 (L/min)	5220	吐出流量 (L/min)	4176
吐出流量 (L/min)	5280	吐出流量 (L/min)	4224
吐出流量 (L/min)	5340	吐出流量 (L/min)	4272
吐出流量 (L/min)	5400	吐出流量 (L/min)	4320
吐出流量 (L/min)	5460	吐出流量 (L/min)	4368
吐出流量 (L/min)	5520	吐出流量 (L/min)	4416
吐出流量 (L/min)	5580	吐出流量 (L/min)	4464
吐出流量 (L/min)	5640	吐出流量 (L/min)	4512
吐出流量 (L/min)	5700	吐出流量 (L/min)	4560
吐出流量 (L/min)	5760	吐出流量 (L/min)	4608
吐出流量 (L/min)	5820	吐出流量 (L/min)	4656
吐出流量 (L/min)	5880	吐出流量 (L/min)	4704
吐出流量 (L/min)	5940	吐出流量 (L/min)	4752
吐出流量 (L/min)	6000	吐出流量 (L/min)	4800
吐出流量 (L/min)	6060	吐出流量 (L/min)	4848
吐出流量 (L/min)	6120	吐出流量 (L/min)	4896
吐出流量 (L/min)	6180	吐出流量 (L/min)	4944
吐出流量 (L/min)	6240	吐出流量 (L/min)	4992
吐出流量 (L/min)	6300	吐出流量 (L/min)	5040
吐出流量 (L/min)	6360	吐出流量 (L/min)	5088
吐出流量 (L/min)	6420	吐出流量 (L/min)	5136
吐出流量 (L/min)	6480	吐出流量 (L/min)	5184
吐出流量 (L/min)	6540	吐出流量 (L/min)	5232
吐出流量 (L/min)	6600	吐出流量 (L/min)	5280
吐出流量 (L/min)	6660	吐出流量 (L/min)	5328
吐出流量 (L/min)	6720	吐出流量 (L/min)	5376
吐出流量 (L/min)	6780	吐出流量 (L/min)	5424
吐出流量 (L/min)	6840	吐出流量 (L/min)	5472
吐出流量 (L/min)	6900	吐出流量 (L/min)	5520
吐出流量 (L/min)	6960	吐出流量 (L/min)	5568
吐出流量 (L/min)	7020	吐出流量 (L/min)	5616
吐出流量 (L/min)</			